



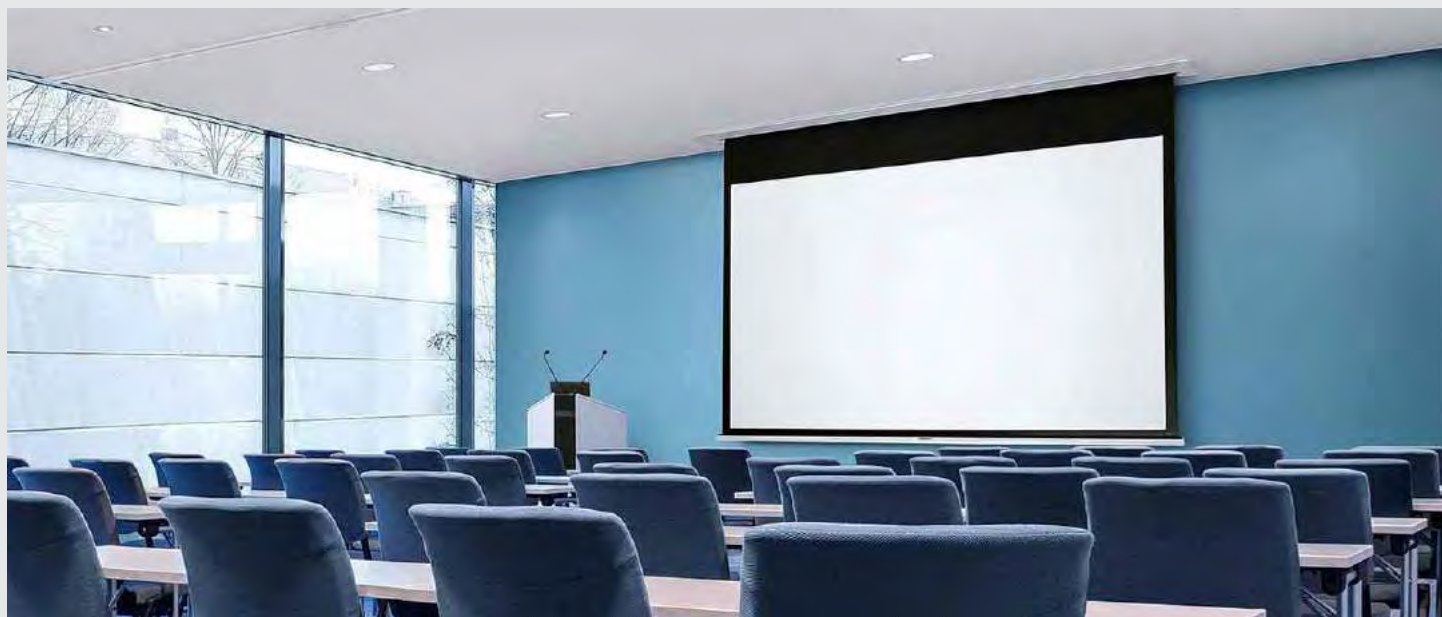


CHARAKTERYSTYKA

- Linia profesjonalna PREMIUM dedykowana do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RS
- Ekran rozwijany elektrycznie
- Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
- Szerokości od 203 do 305 cm
- Wbudowany silnik tubowy
- Sterowanie na pilota IR w komplecie
- Regulowany system mocowania sufitowego
- Wbudowane w kasę gniazda:
 - 12V Trigger
 - Wyjście na zewnętrzną czujkę IR (w komplecie)
 - Wyjście kontrolne - dla przełącznika ściennego lub systemu sterowania (Rs485)
- Materiały projekcyjne: MW HD, MG HD (tylko w formacie 16:9)
- 5 cm czarna ramka oraz czarny pas rozbiegowy na wyposażeniu seryjnym
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasy ekranu (jest możliwość odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

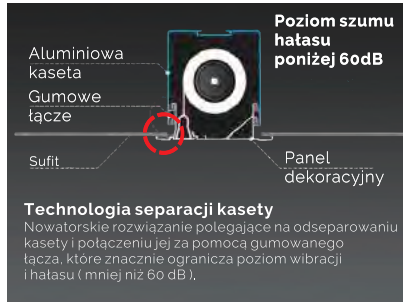

WBUDOWANE GNIAZDA

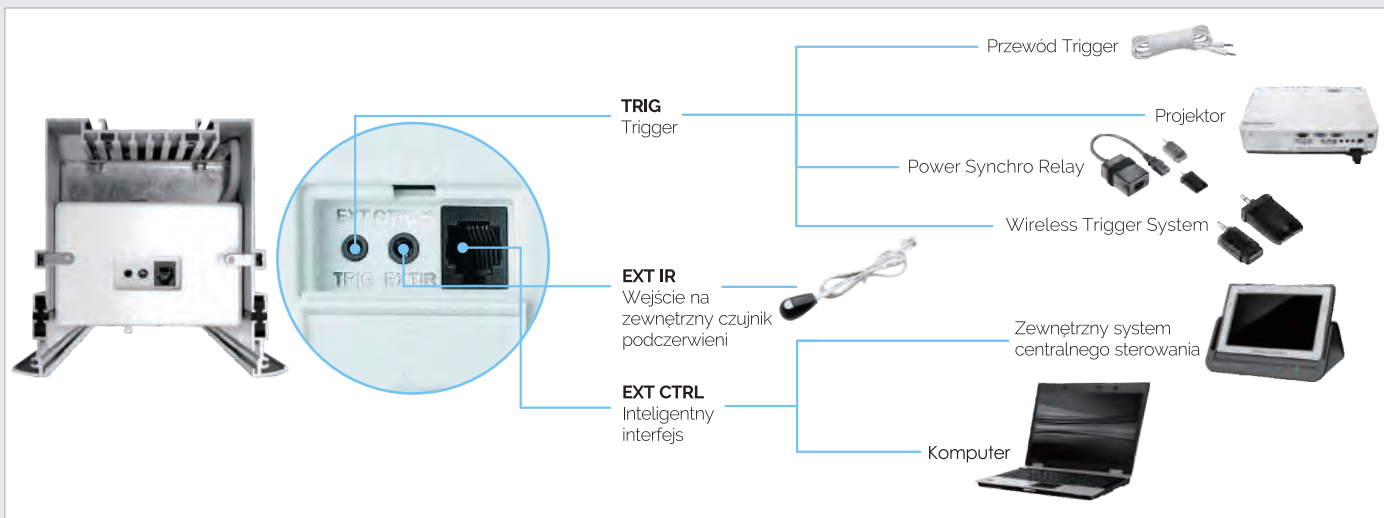

STEROWANIE

STANDARD



OPCJA




SPECYFIKACJA

Format obrazu	Przekątna obrazu (cale)	Obszar obrazu (mm)			Czarne ramki (mm)			Materiał	Długość (mm) L	A (mm)	Opakowanie transportowe (mm)		
		W	x	H	B1	B2	B3				L	W	H
4:3	117"	2340		1750	50	30	120	MW HD	2758	2132	2818	215	215
	141"	2820		2110	50	30	80		3130	2373	3210	215	215
	152"	3050		2290	50	30	80		3358	2549	3418	215	215
16:10	96"	2030		1270	50	30	672	MW HD	2352	2129	2412	215	215
	104"	2210		1380	50	30	561		2534	2128	2594	215	215
	125"	2660		1660	50	30	284		2976	2127	3036	215	215
	132"	2800		1750	50	30	350		3130	2239	3210	215	215
	144"	3050		1900	50	30	300		3358	2388	3418	215	215
16:9	93"	2037		1146	50	30	800	MW HD, MG HD	2341	2129	2421	215	215
	102"	2214		1245	50	30	700		2518	2128	2598	215	215
	107"	2346		1320	50	30	630		2650	2133	2730	215	215
	122"	2656		1494	50	30	450		2960	2127	3040	215	215
	130"	2820		1590	50	30	300		3130	20986	3210	215	215
	140"	3050		1710	50	30	300		3358	2198	418	215	215

UWAGA:

Szerokość otworu montażowego wynosi 115 mm.

W związku ze statym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

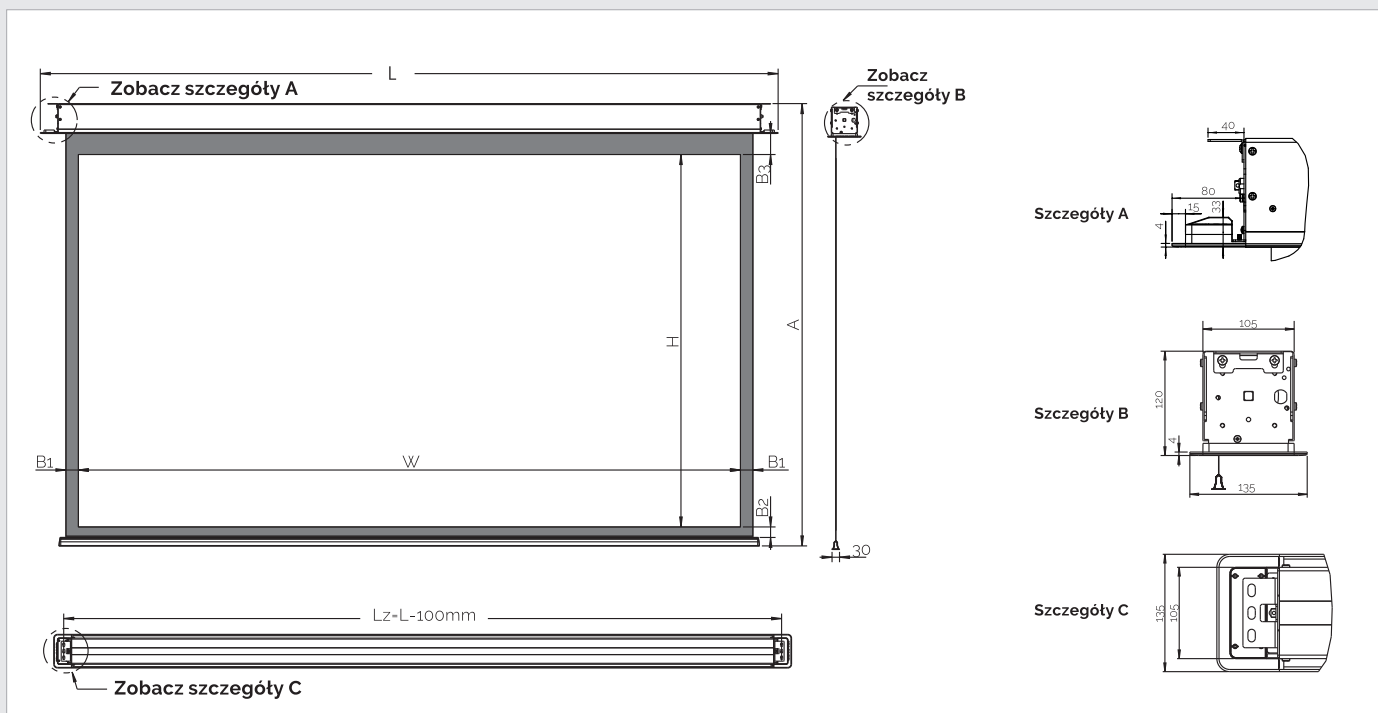

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Materiał	Współczynnik odbicia (gain)	Kąt widzenia	Waga (kg/m ²)	Grubość (mm)	Konstrukcja
MW HD	1	160	0,567	0,4	PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tył
MG HD	0,8	160	0,525	0,4	PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tył