ANDROMEDA

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej.

CHARAKTERYSTYKA

- Linia profesjonalna
- Szerokość: 171- 282 cm
- Dostępne formaty: 4:3 (EOL), 16:10, 16:9
- Sterowanie ekranem poprzez przełącznik ścienny,
- Sterowanie ekranem poprzez przełącznik na przewodzie zasilającym,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Płynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania ścienno-sufitowego do ekranu,
- Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Materiały projekcyjne: Matt White HD, Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9)
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
- Nietypowe rozmiary/formaty/długość TOP'u NA ZAMÓWIENIE.

* Tylko przy zastosowaniu opcjonalnego sterowania RF.
UWAGA: odcięcie przewodu zasilającego w celu adaptacji do instalacji, nie powoduje utraty gwarancji produktu

INSTALACJA



ANDROMEDA

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej.

INSTALACJA

ADAPTER DO PODWIESZENIA

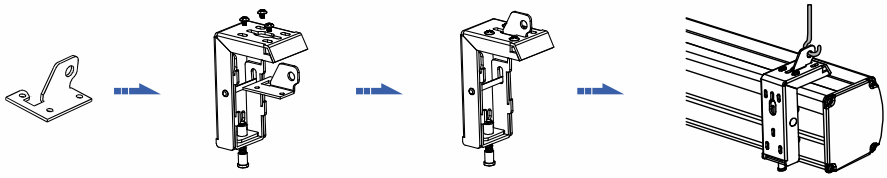

MOCOWANIE ŚCIENNO-SUFITOWE

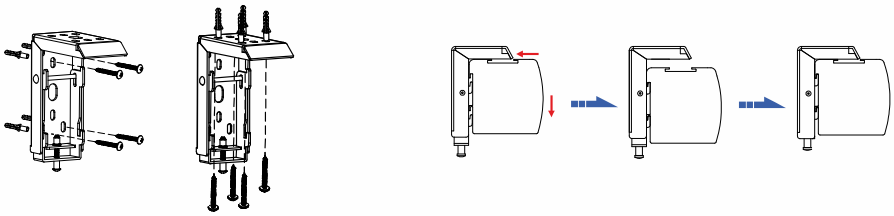

STEROWANIE

STANDARD

STEROWANIE PRZEŁĄCZNIKIEM KABLOWYM

NARZĘDZIE DO REGULACJI KRAŃCÓWKI

OPCJA

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE RF

sterowanie bezprzewodowe, na pilota z mikroregulacją, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, o zasięgu do 25 metrów.

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE IR

sterowanie bezprzewodowe, na pilota z mikroregulacją, z wykorzystaniem komunikacji podczerwonej, o zasięgu do 25 metrów.

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE RF - 4 KANAŁOWE

sterowanie bezprzewodowe, na pilota 4-kanałowego (możliwość współpracy z czterema urządzeniami), wykorzystaniem komunikacji radiowej, o zasięgu do 25 metrów.

STEROWANIE MANUALNE RJ11 (6 pin) *

sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda RJ11 (6 pin) ekranów.

Tylko przy zastosowaniu opcjonalnego sterowania RF lub IR (konieczność modyfikacji przewodu)

STEROWANIE MANUALNE RJ11 - Rs485 *

sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda Rj11 (6 pin), z wejściem USB i Rs485 dla systemów centralnego sterowania.

Tylko przy zastosowaniu opcjonalnego sterowania RF lub IR (konieczność modyfikacji przewodu)

POWER SYNCHRO RELAY

sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie podczas włączania projektora, montowane na przewodzie zasilającym projektora, współpracujące ze wszystkimi modelami projektorów,również tych bez gniazda Trigger 12V.

Działa jedynie w połączeniu ze sterowaniem bezprzewodowym RF.

WIRELESS TRIGGER SYSTEM

sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie podczas włączania projektora, montowane w gnieździe Trigger 12V projektora.

Działa jedynie w połączeniu ze sterowaniem bezprzewodowym RF.

ANDROMEDA

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej.

WYMIARY

Format obrazu	Przekątna ekranu (cale)	Wymiary pola projekcji (mm)		Materiał projekcyjny		Szerokość kasety L (mm)	Czarna ramka (mm)			Wysokość max. A (mm)	Typ kasety (model A lub B)	Wymiary opakowania transport. LxWxH (mm)	Waga netto (kg)	Waga brutto (kg)
		W x H		MW HD	MG HD		B1	B2	B3					
4:3	100	2030	1524	X		2278	50	50	80	1766	B	2590x155x165	14	17
	109	2214	1661	X		2462	50	50	80	1903	B	2780x155x165	16	18
	118	2400	1800	X		2648	50	50	80	2042	B	2960x155x165	16	19
	131	2656	1992	X		2934	50	80	80	2293	A	3320x215x215	17	21
	139	2820	2110	X		1318	50	80	80	2396	A	3500x215x215	24	30
16:10	79	1710	1069	X		1958	50	50	740	1971	B	2270x155x165	11	13
	84	1800	1125	X		2048	50	50	650	1937	B	2360x155x165	11	14
	93	2000	1250	X		2248	50	50	550	1962	B	2560x155x165	14	17
	102	2200	1375	X		2448	50	50	500	2037	B	2760x155x165	16	18
	103	2214	1384	X		2462	50	50	415	1961	B	2780x155x165	14	17
	111	2400	1500	X		2648	50	50	400	2062	B	2960x155x165	16	19
	121	2600	1625	X		2878	50	80	400	2246	A	3260x215x215	17	21
	130	2800	1750	X		3078	50	80	300	2271	A	3460x215x215	24	30
16:9	81	1800	1013	X	X	2048	50	50	700	1875	B	2360x155x165	11	14
	90	2000	1125	X	X	2248	50	50	650	1937	B	2560x155x165	14	17
	100	2200	1238	X	X	2448	50	50	550	1950	B	2760x155x165	16	18
	109	2400	1350	X	X	2648	50	50	450	1962	B	2960x155x165	16	19
	117	2600	1463	X	X	2878	50	80	400	2055	A	3260x215x215	17	21
	126	2800	1575	X	X	3078	50	80	400	2196	A	3460x215x215	24	30

UWAGA: W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

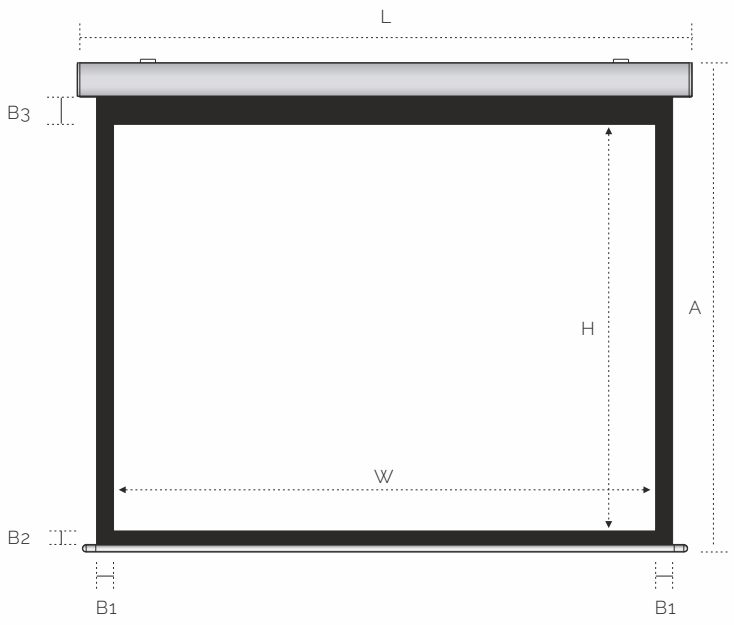





typ kasety





uchwyt

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m2)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ogniood-porność
MW HD	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.567	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	99%	TAK	TAK
MG HD	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.525	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	93%		

MW HD



MG HD