


ANDROMEDA ELEGANT IM

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM ze zintegrowanym sterowaniem IR/RS/DryContact/Trigger12V.




CHARAKTERYSTYKA

- Szerokości: 203 – 400cm
- Dostępne formaty: 4:3 (EOL), 16:10, 16:9
- Zintegrowane sterowanie na pilota IR.
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Gniazda wbudowane w kasetę ekranu gniazda:
 - 12V Trigger,
 - Wejście dla zewnętrznej czujki IR (złącze MiniJack TRS) (w komplecie),
 - Wejście kontrolne RJ11 (6 pin) – dla przełącznika ściennego lub systemu sterowania (RS232/485/DryContact),
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Płynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania ściennie-sufitowego do ekranu,
- Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Materiał projekcyjny:
 - Matt White HD,
 - Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9),
- Możliwość współpracy (opcjonalnym) opcjonalnie z:
 - Power Synchro Relay (Trigger 230V),
 - Wireless Trigger System, (Trigger 12V),
 - Przełącznik ścienny,
 - Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485,
 - Zintegrowane sterowanie IP w panelu bocznym,
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu),
- Nietypowe rozmiary/formaty/długość TOPu NA ZAMÓWIENIE.

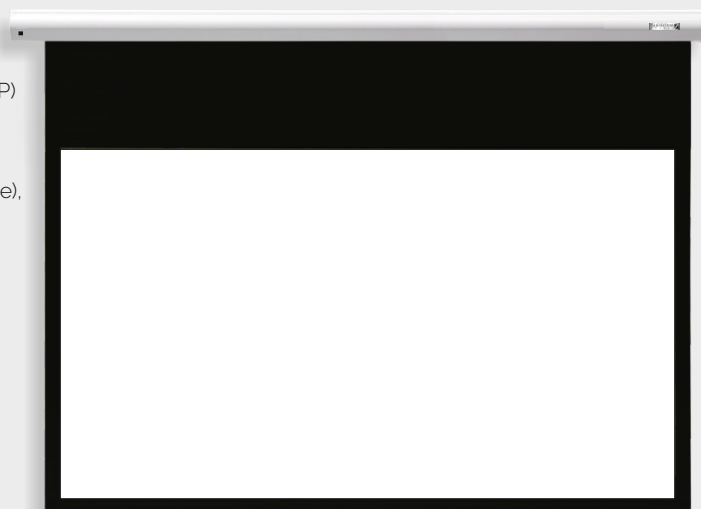


WBUDOWANE GNIAZDA

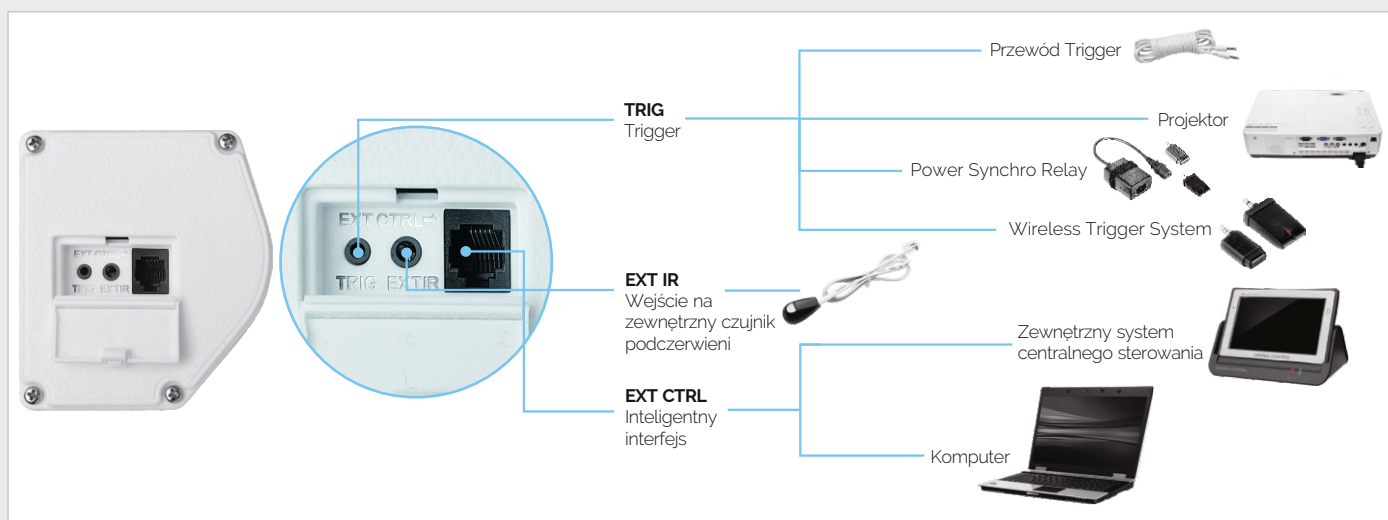


ANDROMEDA ELEGANT IM

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM ze zintegrowanym sterowaniem IR (ew.RF) + złącze RS


INSTALACJA



MOCOWANIE ŚCIENNO-SUFITOWE

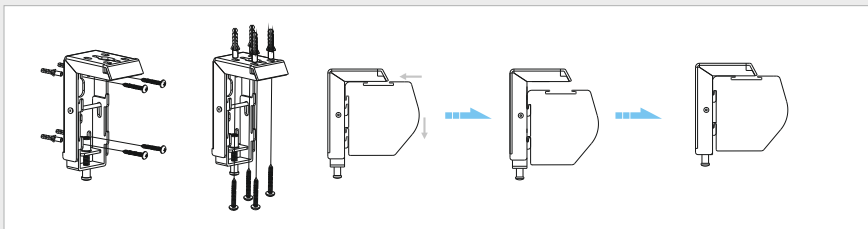

ADAPTER DO PODWIESZENIA

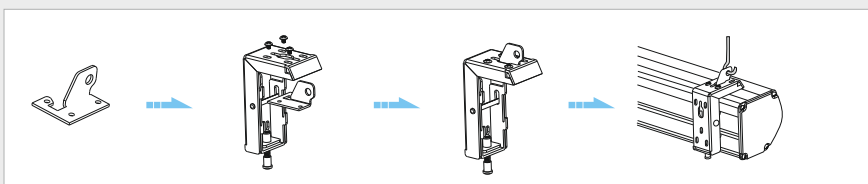

STEROWANIE

STANDARD



STEROWANIE NA PILOTA IR
Mikroregulacja.
Praca pilota na odległość 8m.



PRZEŁĄCZNIK MAUALNY
Przycisk na spodzie kasety umożliwia cykliczne przełączanie ręczne.



NARZĘDZIE DO REGULACJI KRAŃCÓWKI



OPCJA



POWER SYNCHRO RELAY
sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie zdalnie podczas włączania projektora, montowane na przewodzie zasilającym projektora, współpracujące ze wszystkimi modelami projektorów, również tych bez gniazda Trigger 12V



WIRELESS TRIGGER SYSTEM
sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie zdalnie podczas włączania projektora, montowane w gnieździe Trigger 12V projektora.



STEROWANIE MANUALNE RJ 45
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda RJ45 ekranów.



STEROWANIE MANUALNE RJ45 - RS485
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda RJ45 z wejściem USB i RS485 dla systemów centralnego sterowania.


ANDROMEDA ELEGANT IM

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM ze zintegrowanym sterowaniem IR (ew.RF) + złącze RS

WYMIARY

Format obrazu	Przekątna ekranu (cale)	Wymiary pola projekcji (mm)		Materiał projekcyjny		Szerokość kasety L (mm)	Czarna ramka (mm)			Wysokość max. A (mm)	Typ kasety (model A lub B)	Wymiary opakowania transport. LxWxH (mm)	Waga netto (kg)	Waga brutto (kg)
		W	H	MW HD	MG HD		B1	B2	B3					
4:3	100	2030	1524	X		2280	50	50	80	1773	B	2590x160x170	13	16
	109	2214	1661	X		2464	50	50	80	1910	B	2780x160x170	14	17
	118	2400	1800	X		2650	50	50	80	2049	B	3050x160x170	15	18
	131	2656	1992	X		2924	50	80	80	2313	A	3320x220x220	24	28
	139	2820	2110	X		3090	50	50	80	2401	A	3500x220x220	25	29
16:10	93	2000	1250	X		2250	50	50	550	2011	B	2560x160x170	13	16
	102	2200	1375	X		2450	50	50	500	2044	B	2760x160x170	14	17
	111	2400	1500	X		2650	50	50	400	2069	B	2960x160x170	15	18
	121	2600	1625	X		2868	50	80	400	2224	A	3270x220x220	24	28
	130	2800	1750	X		3068	50	80	300	2291	A	3470x220x220	26	31
	142	3048	1905	X		3316	50	80	300	2446	A	3720x220x220	27	33
	154	3320	2075	X		3594	50	80	300	2616	A	4000x220x220	35	41
	168	3620	2262	X		3894	50	80	300	2803	A	4294x220x220	41	47
	185	3985	2490	X		4259	50	80	300	3031	A	4690x220x220	43	48
16:9	90	2000	1125	X	X	2250	50	50	650	1986	B	2560x160x170	13	16
	99	2200	1238	X	X	2450	50	50	550	1957	B	2760x160x170	14	17
	108	2400	1350	X	X	2650	50	50	450	1969	B	2960x160x170	15	18
	117	2600	1463	X	X	2868	50	80	450	2112	A	3270x220x220	24	28
	126	2800	1575	X	X	3068	50	80	300	2116	A	3470x220x220	26	31
	138	3048	1715	X	X	3316	50	80	300	2256	A	3720x220x220	27	33
	150	3320	1867	X	X	3594	50	80	300	2408	A	4000x220x220	35	41
	164	3620	2036	X	X	3894	50	80	300	2577	A	4300x220x220	41	47
	180	3985	2241	X		4259	50	80	300	2782	A	4690x220x220	43	48

UWAGA: W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

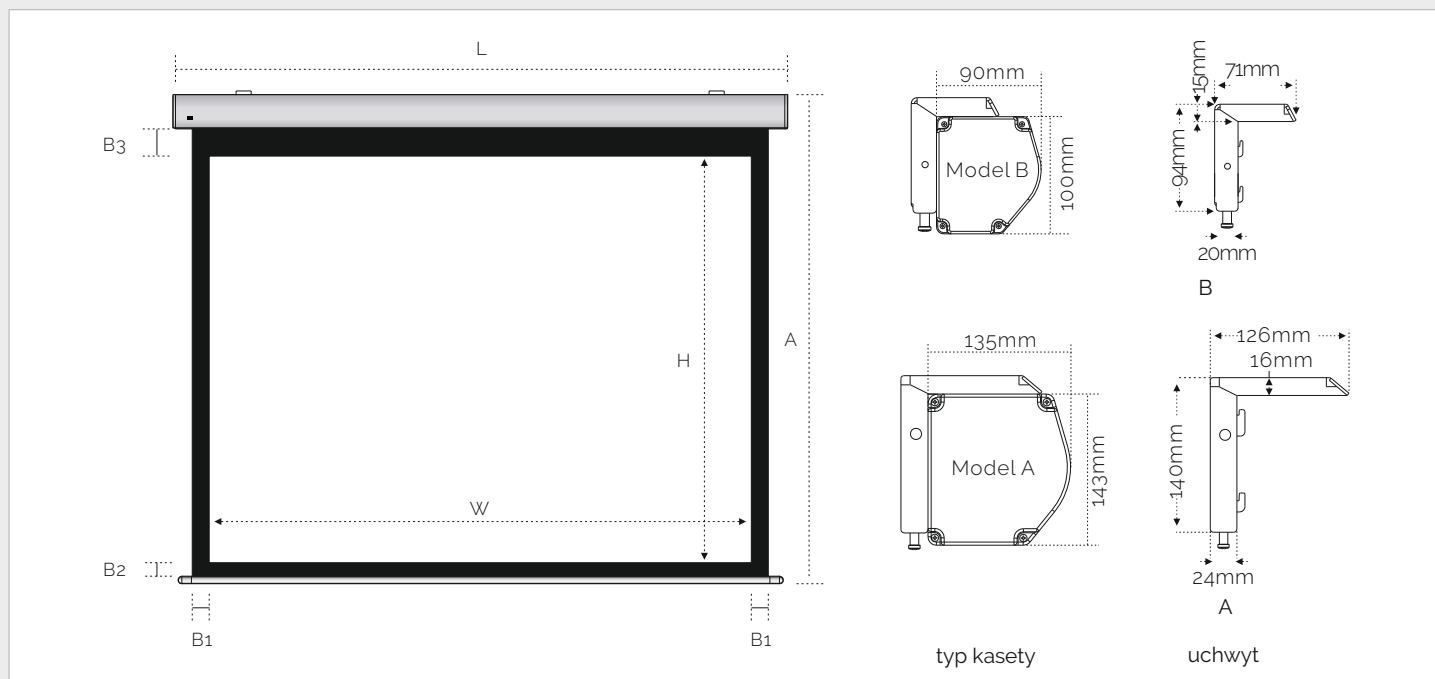

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m²)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW HD	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.567	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	99%	TAK	TAK
MG HD	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.525	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	93%		