

AQUARIUS C/D

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej SPECJALISTYCZNEJ dedykowany do bardzo wysokich pomieszczeń.




CHARAKTERYSTYKA


- Ekran elektrycznie dedykowany do bardzo wysokich pomieszczeń wykorzystujący pojedynczy system zasilania,
- Opuszczenie ekranu właściwego nawet do 5 metrów poniżej miejsca montażu,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Materiał projekcyjny:
 - o MW HD (Matt White HD)
- Sterowanie standardowe:
 - o Pilot RF,
 - o Przetątnik ścienny,
 - o RS485 + Dry Contact,
 - o 3-12 V gniazdo trigger,
- Możliwość współpracy (opcjonalnie):
 - o Power Synchro Relay,

EKRANY AQUARIUS C/D DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE


Kaseta C



Kaseta D



Kaseta C

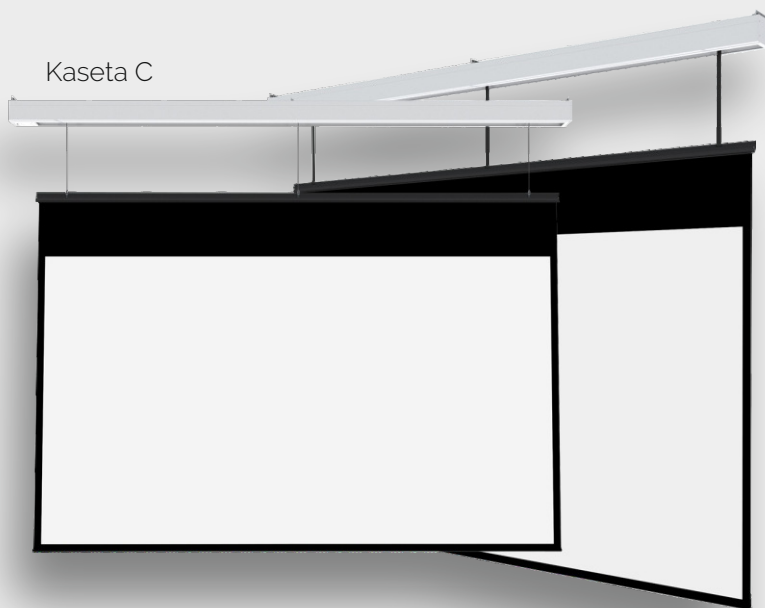


Kaseta D




AQUARIUS C/D

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej SPECJALISTYCZNEJ dedykowany do bardzo wysokich pomieszczeń.


WBUDOWANE GNIAZDA



Pilot RF

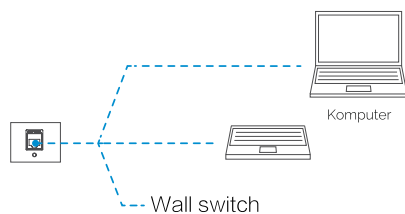

WBUDOWANE GNIAZDA RS485/ 232

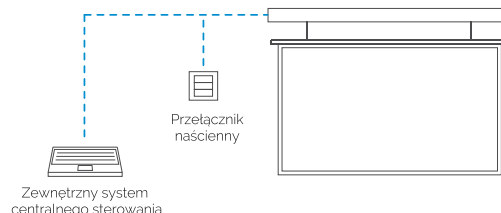

GNIAZDO DRY CONTACT


MODUŁ TRIGGERA RF/USB

STEROWANIE

STANDARD



STEROWANIE NA PILOTA RF



RS485/RS232

MODUŁ ZINTEGROWANEGO STEROWANIA

OPCJA



PRZEŁĄCZNIK ŚCIENNY




POWER SYNCHRO RELAY

sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie podczas włączania projektora, montowane na przewodzie zasilającym projektora, współpracujące ze wszystkimi modelami projektorów, również tych bez gniazda Trigger 12V. Działa jedynie w połączeniu ze sterowaniem bezprzewodowym RF.


INSTALACJA

MOCOWANIE PODWIESZANE




Kaseta C


MOCOWANIA:



ścienne



sufitowe



podwieszane



Kaseta D

AQUARIUS C/D



Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej SPECJALISTYCZNEJ dedykowany do bardzo wysokich pomieszczeń.

SPECYFIKACJA

Format obrazu	Przekątna ekranu [cale] AKTYWNE pole bez czarnej ramki	Wymiary pola projekcji [mm]			Czarna ramka (mm)			Materiał	Parametry kasety (mm)	A [mm]	Opuszczenie ekranu (długość linki/paska) [mm]	Typ kasety (model C lub D)	Opakowanie transportowe (mm)			Waga NETTO [kg]	Waga BRUTTO [kg]
		W	x	H	B1	B2	B3		L				L	W	H		
1:1	205	3620		3620	70	85	500	MW HD	3996	8202	3800	D	4210	291	481	72	120
4:3	183	3660		2740	70	85	500		4034	7322	3800	D	4210	291	481	67	114
	203	4060		3050	70	85	500		4440	7632	3800	D	4620	291	481	85	132
	244	4880		3660	80	80	520		5308	8694	4200	C	5490	336	586	97	160
	300	6000		4500	80	80	520		6431	9534	4200	C	6610	336	586	121	201
16:10	152	3230		2020	70	85	500		3607	6602	3800	D	3790	291	481	60	106
	167	3530		2210	70	85	500		3908	6792	3800	D	4090	291	481	64	110
	183	3880		2420	70	85	500		4253	7002	3800	D	4430	291	481	80	128
	192	4070		2550	70	85	500		4447	7132	3800	D	4630	291	481	85	132
	203	4300		2690	70	85	500		4684	7272	3800	D	4860	291	481	87	137
	230	4870		3040	80	80	520		5299	8074	4200	C	5480	336	586	97	160
	244	5170		3230	80	80	520		5600	8264	4200	C	5780	336	586	125	185
	254	5390		3370	80	80	520		5816	8404	4200	C	6000	336	586	130	187
	305	6460		4040	80	80	520		6893	9074	4200	C	7070	336	586	165	245
	152	3320		1870	70	85	500		3697	6452	3800	D	3880	291	481	60	106
16:9	168	3650		2060	70	85	500		4028	6642	3800	D	4210	291	481	67	114
	183	3990		2240	70	85	500		4361	6822	3800	D	4540	291	481	80	128
	203	4430		2490	70	85	500		4804	7072	3800	D	4980	291	481	87	137
	230	4870		2740	80	80	520		5299	7774	4200	C	5480	336	586	97	160
	244	5310		2990	80	80	520		5744	8024	4200	C	5920	336	586	130	183
	254	5540		3110	80	80	520		5966	8144	4200	C	6150	336	586	137	190
	305	6640		3740	80	80	520		7072	8774	4200	C	7250	336	586	170	250

UWAGA:

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

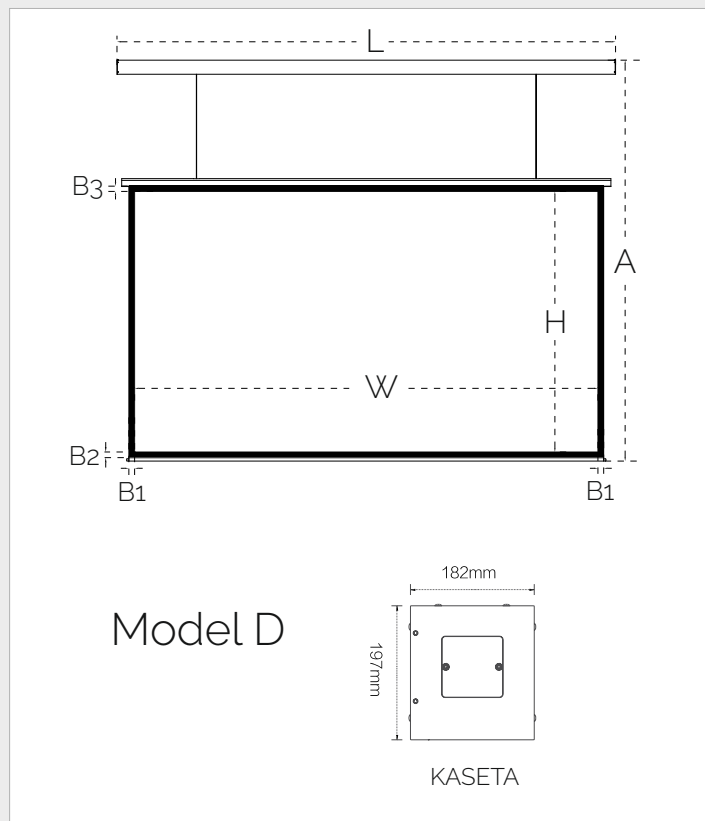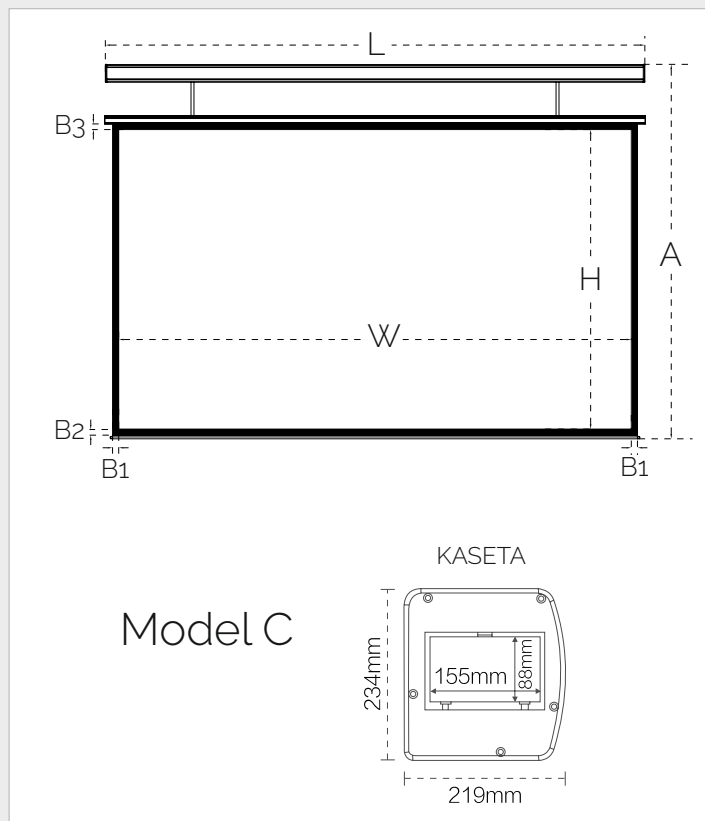

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m ²)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW HD	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.567	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	99%	TAK	TAK