

DRAKO

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii PROFESJONALNEJ PREMIUM z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR/RS/DryContact/Trigger12V.




CHARAKTERYSTYKA


- Szerokości: 200 – 399 cm,
- Dostępne formaty: 4:3 (EOL), 16:10, 16:9,
- System napinaczy bocznych,
- Sterowanie na pilota IR,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Wbudowane w kasę ekranu gniazda:
 - 12V Trigger,
 - Wejście dla zewnętrznej czujki IR (złącze MiniJack TRS) (w komplecie),
 - Wejście kontrolne RJ11 (6 pin) – dla przekaźnika ściennego lub systemu sterowania (RS232/485/DryContact),
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasę ekranu,
- Płynna regulacja systemu mocowania ściennie-sufitowego,
- Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Materiał projekcyjny:
 - Matt White HD Pro,
 - Matt Grey HD Pro (format 16:9),
 - Acoustic HD-P (perforated/perforowana) - na zamówienie,
 - Acoustic HD-W (woven/tkana) - na zamówienie,
 - ALR LT (Ambient Light Rejection Lite Long Throw),
 - ALR (Ambient Light Rejection) - na zamówienie,
- Możliwość współpracy opcjonalnie z:
 - Power Synchro Relay (Trigger 230V),
 - Wireless Trigger System (Trigger 12V),
 - Przekaźnik ścienny,
 - Przekaźnik ścienny z wejściem RS232/485,
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasy ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu),




WBUDOWANE GNIAZDA

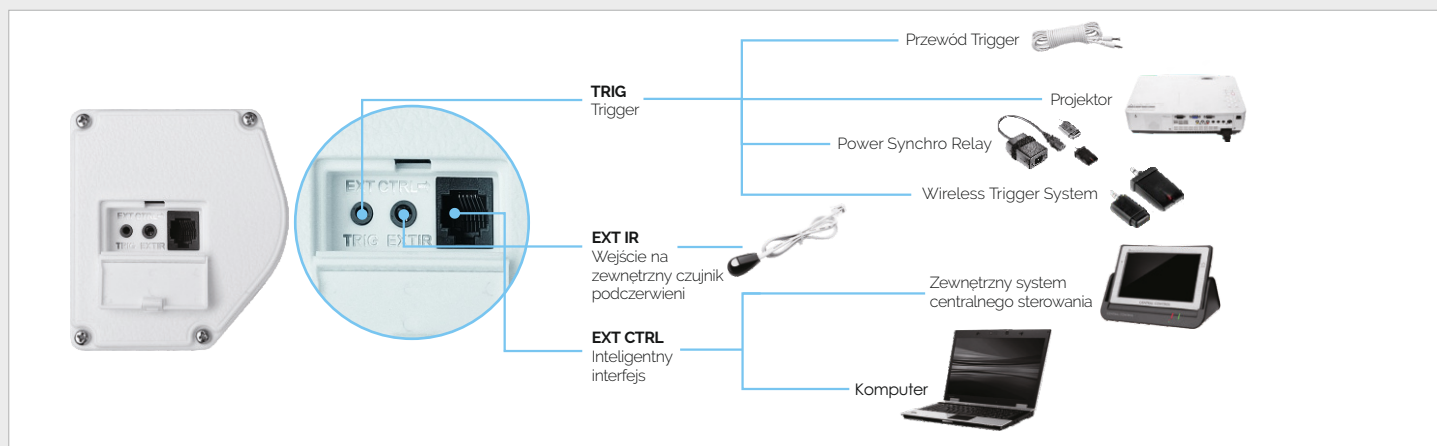


INSTALACJA

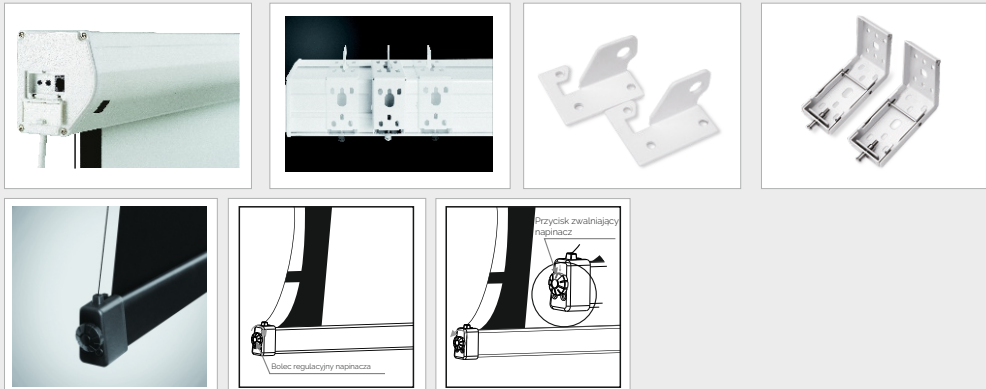

MOCOWANIE ŚCIENNO-SUFITOWE

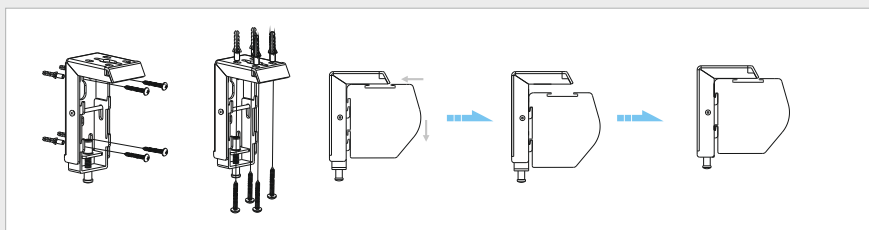

ADAPTER DO PODWIESZENIA

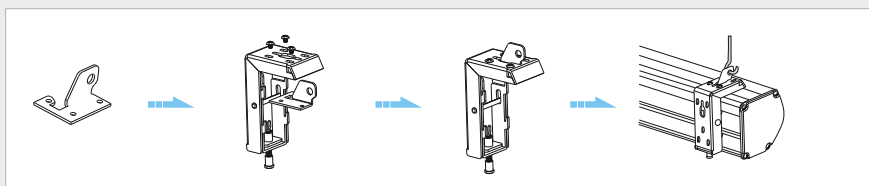

STEROWANIE

STANDARD



STEROWANIE NA PILOTA IR
Mikroregulacja.
Praca pilota na odległość 8m.



PRZEŁĄCZNIK MAUALNY
Przycisk na spodzie kasyety umożliwia cykliczne przełączanie ręczne.



NARZĘDZIE DO REGULACJI KRAŃCÓWKI

MODUŁ ZINTEGROWANEGO STEROWANIA



OPCJA



POWER SYNCHRO RELAY
sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie zdalnie podczas włączania projektora, montowane na przewodzie zasilającym projektora, współpracujące ze wszystkimi modelami projektorów, również tych bez gniazda Trigger 12V.



WIRELESS TRIGGER SYSTEM
sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie zdalnie podczas włączania projektora, montowane w gnieździe Trigger 12V projektora.



STEROWANIE MANUALNE RJ11 (6pin)
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda RJ11 ekranów.



STEROWANIE MANUALNE RJ11 - RS485
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda RJ11, z wejściem USB i RS485 dla systemów centralnego sterowania.

DRAKO

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR + RS

WYMIARY


Format obrazu	Przekątna ekranu (cale)	Wymiary pola projekcji (mm)		Materiał projekcyjny						Szerokość kasety L (mm)	Czarna ramka (mm)			Wysokość max. A (mm)	Typ kasety	Wymiary opakowania transport. LxWxH (mm)	Waga netto (kg)	Waga brutto (kg)
		W	x H	MW HD Pro	MG HD Pro	ACU HD-P	ACU HD-W	ALR LT	ALR		B1	B2	B3					
4:3	100	2037	1528	X						2490	80	65	400	2185	A	2890x220x220	20	24
	108	2200	1650	X						2658	80	65	400	2307	A	3060x220x220	21	25
	118	2400	1800	X						2858	80	65	400	2457	A	3260x220x220	23	27
	120	2435	1826	X						2896	80	65	400	2483	A	3300x220x220	24	28
	131	2656	1992	X						3114	80	65	400	2649	A	3510x220x220	25	29
	138	2800	2100	X						3258	80	65	400	2757	A	3660x220x220	31	36
	150	3040	2280	X						3504	80	65	400	2937	A	3910x220x220	35	40
16:10	93	2000	1250	X						2458	80	65	400	1907	A	2860x220x220	20	24
	102	2200	1375	X						2658	80	65	400	2032	A	3060x220x220	21	25
	111	2400	1500	X						2858	80	65	400	2157	A	3260x220x220	22	27
	121	2600	1625	X						3058	80	65	400	2282	A	3460x220x220	25	29
	130	2800	1750	X						3258	80	65	400	2407	A	3660x220x220	31	36
	141	3040	1900	X						3504	80	65	400	2557	A	3910x220x220	35	40
	154	3320	2075	X						3784	80	65	400	2732	A	4180x220x220	37	42
	170	3652	2283	X						4116	80	65	400	2940	A	4520x220x220	40	46
16:9	185	3985	2490	X						4449	80	65	400	3147	A	4850x220x220	44	50
	90	2000	1125	X	X	(Z)	(Z)			2458	80	65	400	1782	A	2860x220x220	20	24
	99	2200	1238	X	X	(Z)	(Z)	X		2658	80	65	400	1895	A	3060x220x220	21	25
	100	2214	1245						(Z)	2672	80	65	400	1902	A	3070x220x220	22	26
	108	2400	1350	X	X	(Z)	(Z)	X		2858	80	65	400	2007	A	3260x220x220	22	26
	117	2600	1463	X	X	(Z)	(Z)	X		3058	80	65	400	2120	A	3460x220x220	25	29
	120	2656	1494						(Z)	3114	80	65	400	2151	A	3510x220x220	25	29
	126	2800	1575	X	X	(Z)	(Z)	X		3258	80	65	400	2232	A	3660x220x220	31	36
	137	3040	1710	X	X	(Z)	(Z)	(Z)		3504	80	65	400	2367	A	3910x220x220	35	40
	150	3320	1867	X	X	(Z)				3784	80	65	400	2524	A	4180x220x220	37	42
	165	3652	2054	X						4116	80	65	400	2711	A	4520x220x220	40	46
	180	3985	2241	X						4449	80	65	400	2898	A	4850x220x220	44	50

(Z) - materiał projekcyjny NA ZAMÓWIENIE.

Nietypowe rozmiary/formaty/długość TOPu NA ZAMÓWIENIE.

UWAGA:

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

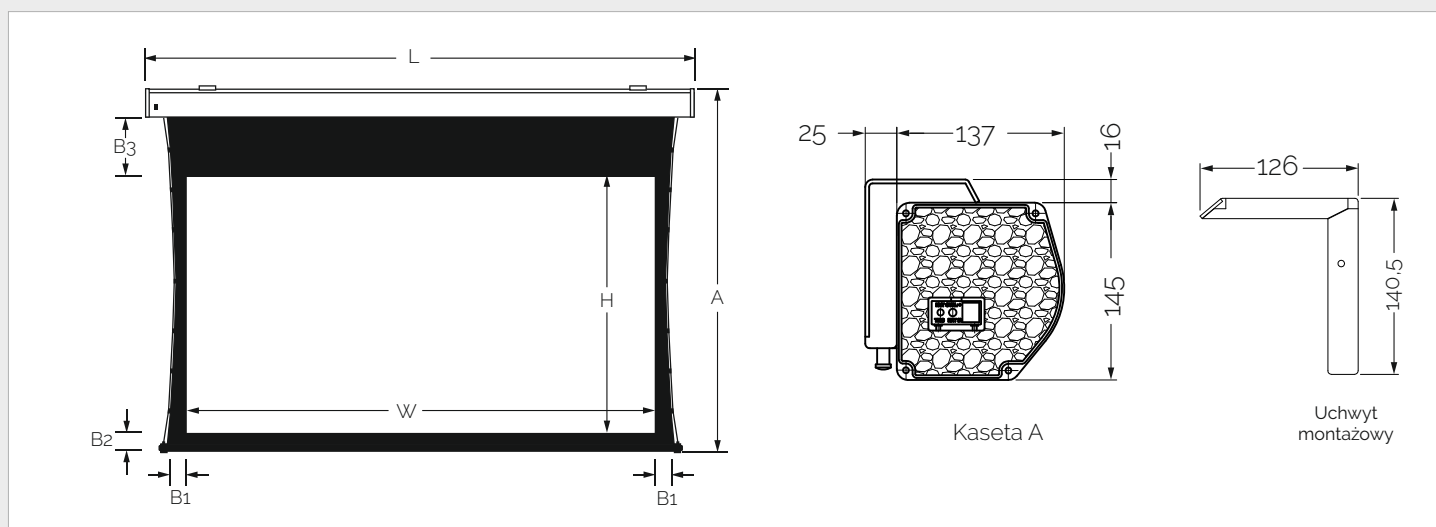

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m2)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW HD Pro	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.445	0.35mm	PVC, 1-warstwowa	97%	TAK	TAK
MG HD Pro	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.502	0.38mm	PVC, 1-warstwowa	97%	TAK	
ACU HD-P	Przednia	Biały matowy	0.8	150°	0.445		PVC, 1-warstwowa, perforowana (0.4mm)			TAK
ACU HD-W	Przednia	Biały matowy	0.8	160°	0.5	0.38mm	PVC, 1-warstwowa, plecionka		TAK	
ALR	Przednia	Szary matowy	0.4	140°				99%		
ALR LT	Przednia	Szary matowy	1.0	60°	0.4	0.37	PVC, 1-warstwowa	98%		TAK