


FENIKS ELEGANT

Ręcznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM, z hamulcem zwijania.



CHARAKTERYSTYKA

- Linia profesjonalna PREMIUM,
- Ekran rozwijany ręcznie,
- Dostępne formaty: 1:1, 4:3, 16:10, 16:9,
- Szerokości od 171 do 266 cm,
- Mechanizm zwijania wyposażony w hamulec, gwarantujący powolne nawinięcie powierzchni na wał nawojowy,
- System mocowania ścienny lub sufitowy,
- Materiał projekcyjny:
 - MW HD (Matt White HD)
 - MG HD (Matt Grey HD / tylko w formacie 16:9)
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,




MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m ²)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW HD	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.567	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	99%	TAK	TAK
MG HD	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.525	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	93%		


FENIKS ELEGANT

Ręcznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM, z hamulcem zwijania.


INSTALACJA

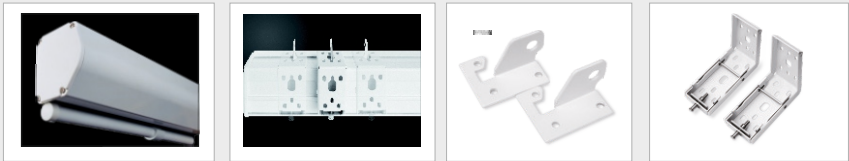

MOCOWANIE ŚCIENNO-SUFITOWE

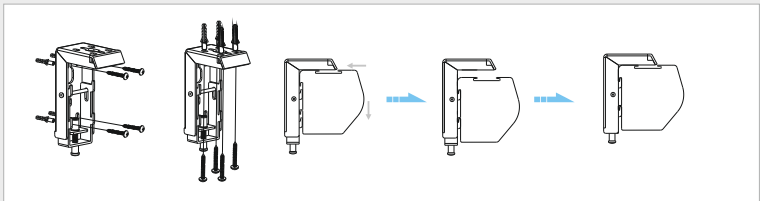

ADAPTER DO PODWIESZENIA

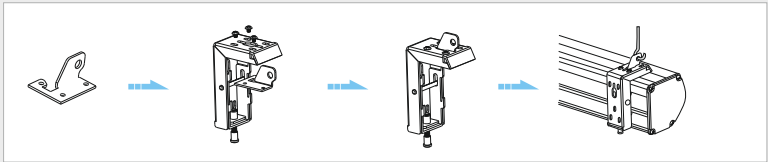

SPECYFIKACJA

Format obrazu	Przekątna obrazu (cale)	Obszar obrazu (mm)			Czarna ramka (mm)			Materiał	Parametry kasety			Opakowanie transportowe (mm)			Waga	
		W	x	H	B1	B2	B3		L (mm)	A (mm)	Typ	L	W	H	netto (kg)	brutto
1:1	113	2030		2030	50	40	80	MW HD	2200	2257	C	2704	155	160	11	13
4:3	84	1710		1280	40	35	80	MW HD	1864	1499	D	2060	135	150	8	10
	98	2000		1500	50	40	80		2170	1727	C	2371	145	150	11	13
	100	2030		1520	50	60	80		2204	1767	C	2400	145	150	11	13
	109	2210		1660	50	40	80		2388	1900	B	2649	155	160	13	15
	118	2400		1800	50	40	80		2574	2042	B	2834	155	160	13	16
	131	2660		2000	50	40	80		2830	2234	B	3091	155	160	16	19
16:10	79	1710		1070	40	35	590	MW HD	1864	1798	D	2060	135	150	8	10
	94	2030		1270	50	60	376		2204	1812	C	2400	145	150	11	13
	103	2210		1380	50	40	360		2388	1906	B	2649	155	160	13	15
	109	2340		1460	47	40	360		2508	1985	B	2704	155	160	13	16
	123	2660		1660	50	40	234		2830	2056	B	3091	155	160	16	19
16:9	81	1800		1010	50	40	650	MW HD	1970	1810	C	2171	145	150	10	12
	90	2000		1130	50	40	500		2170	1772	C	2371	145	150	11	13
	102	2210		1250	50	40	550		2388	1957	B	2649	155	160	13	15
	107	2340		1320	47	40	500		2508	1982	B	2704	155	160	13	16
	110	2400		1350	50	40	500		2574	2012	B	2834	155	160	13	16
	119	2600		1460	50	40	400		2774	2025	B	3034	155	160	16	19
	122	2660		1490	52	45	400		2830	2061	B	3100	155	160	16	19
	81	1800		1010	50	40	650	MW HD	1970	1810	C	2171	145	150	10	12
	90	2000		1130	50	40	500		2170	1772	C	2371	145	150	11	13
	99	2200		1240	50	40	500		2374	1900	B	2634	155	160	13	15
	108	2400		1350	50	40	500		2574	2012	B	2834	155	160	13	16
	117	2600		1460	50	40	400		2774	2025	B	3034	155	160	16	19
	120	2650		1490	52	45	400		2830	2061	B	3100	155	160	16	19

UWAGA:

W związku ze statym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmieniać bez uprzedniej zapowiedzi.

