


HERKULES

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej, dla dużych formatów obrazu.



CHARAKTERYSTYKA


- Szerokości: 440 – 488 cm,
 - Dostępne formaty: 4:3 (EOL), 16:10, 16:9,
 - Ekran rozwijany elektrycznie, wielkopowierzchniowy o szerokości <500cm
 - Sterowanie ekranem poprzez przetątnik na przewodzie zasilającym,
 - Cichy silnik tubowy wbudowany w kasę ekranu,
 - System mocowania ściennie-sufitowego zintegrowany z obudową (dodatkowe uchwyty dostępne opcjonalnie),
 - Narzędzie do regulacji krańcówek,
 - Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
 - Materiał projekcyjny:
 - Matt White HD MAXI,
 - Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
 - Sterowanie bezprzewodowe RF (radiowe),
 - Sterowanie bezprzewodowe IR (na podczerwień),
 - Power Synchro Relay * (bezprowodowy Trigger dla każdego projektoru - montaż na przewodzie zasilającym),
 - Wireless Trigger System * (bezprowodowy Trigger - dla projektorów z wyjściem Trigger 12V),
 - Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
- * Tylko przy zastosowaniu opcjonalnego sterowania RF.

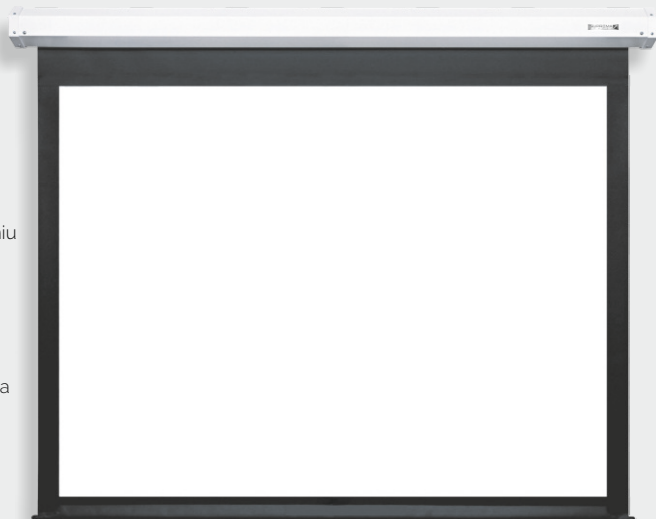


INSTALACJA




BEZ UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH




Montaż ścienny




Montaż sufitowy




Z OPCJONALNYMI UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI




Instalacja ukryta



Montaż ścienny



Montaż sufitowy



HERKULES

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej, dla dużych formatów obrazu.

STEROWANIE

STANDARD



STEROWANIE PRZELĄCZNIKIEM
KABLOWYM

OPCJA



STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE RF
sterowanie bezprzewodowe,
na pilota z mikroregulacją,
z wykorzystaniem komunikacji
radiowej, o zasięgu do 25 metrów.



STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE IR
sterowanie bezprzewodowe,
na pilota z mikroregulacją,
z wykorzystaniem komunikacji
podczerwonej, o zasięgu
do 25 metrów.



STEROWANIE BEZPRZEWODOWE RF
- 4 KANAŁOWE
sterowanie bezprzewodowe, na pilota 4-kanałowego
(możliwość współpracy z czterema urządzeniami),
z wykorzystaniem komunikacji radiowej, o zasięgu
do 25 metrów.



POWER SYNCHRO RELAY
sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie
zdalnie podczas włączania projektora,
montowane na przewodzie zasilającym
projektora, współpracujące ze wszystkimi
modelami projektorów, również tych bez
gniazda Trigger 12V. Działa jedynie w
połączeniu ze sterowaniem
beprzewodowym RF.





WIRELESS TRIGGER SYSTEM
sterowanie bezprzewodowe,
uruchamianie zdalnie podczas włączania
projektora, montowane w gnieździe
Trigger 12V projektora. Działa jedynie w
połączeniu ze sterowaniem
beprzewodowym RF.

SPECYFIKACJA


Format obrazu	Przekątna ekranu (cale)	Wymiary pola projekcji (mm)		Materiał projekcyjny	Szerokość kasety L (mm)	Czarna ramka (mm)			Wysokość max. A (mm)	Typ kasety (model A lub B)	Wymiary opakowania transport. LxWxH (mm)	Waga netto (kg)	Waga brutto (kg)
		W	H			B1	B2	B3					
4:3	240	4878	3660	X	5283	80	80	80	4000	A1	5700x250x180	52	62
16:10	204	4400	2750	X	4668	80	80	300	3310	A1	5130x250x180	48	56
	226	4878	3048	X	5146	80	80	300	3608	A1	5700x250x180	52	62
16:9	199	4400	2475	X	4668	80	80	300	3035	A1	5130x250x180	48	56
	220	4878	2744	X	5146	80	80	300	3304	A1	5700x250x180	52	62

UWAGA:

W związku ze statym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

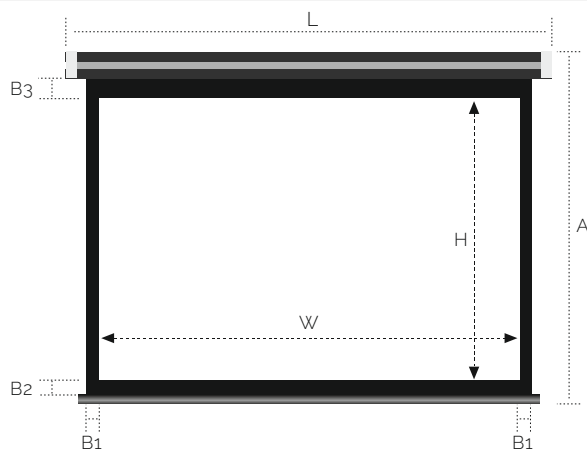

A1



A2

typ kasety

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m ²)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ogniood- porność
MW HD	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.567	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	99%	TAK	TAK
MG HD	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.525	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	93%		