HERKULES MAXI TENSIO

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii PROFESJONALNEJ dedykowany do bardzo wysokich pomieszczeń, wyposażony w system napinaczy




CHARAKTERYSTYKA

- Ekran rozwijany elektrycznie, wielkopowierzchniowy,
- Szerokości: **508 – 1000 cm**,
- Dostępne formaty: **4:3, 16:10, 16:9**,
- System napinaczy bocznych,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Wbudowany w kasetę silnik tubowy dużej mocy (270-350W),
- Sterowanie ekranem poprzez przełącznik na kablu zasilającym,
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
  – Sterowanie bezprzewodowe RF (radiowe),
  – Sterowanie bezprzewodowe IR (na podczerwień),
  – Power Synchro Relay (*) (bezprzewodowy TRIGGER dla każdego projektora – montaż na przewodzie zasilającym),
  – Wireless Trigger System (*) (bezprzewodowy TRIGGER – dla projektorów z wyjściem TRIGGER 12V),
- Materiał projekcyjny:
  – Matt White HD Pro MAXI (dla powierzchni projekcyjnej o wysokości powyżej 4.5m – klejenie bezszwowe),
  – Matt White UHD Pro,
- Narzędzie do regulacji ustawień krańcowych,
- 3 różne przekroje kasety ekranu oraz bębna nawojowego dla różnych długości ekranów:
  – kaseta typu A (221x221mm), wałek nawojowy ø 150mm,
  – kaseta typu B (282x282mm), wałek nawojowy ø 200mm,
  – kaseta drewniana (445x386mm), wałek nawojowy ø 250mm,
- Wał nawojowy o dużej sztywności wykonany ze stopów aluminium – ugięcie wałka poniżej 0,05%,
- Konstrukcja ułatwiająca ewentualną wymianę silnika bez dezinstalacji całego ekranu,
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

(*) Tylko przy zastosowaniu opcjonalnego sterowania RF.

Ekrany Herkules MAXI TENSIO dostępne są na zamówienie.

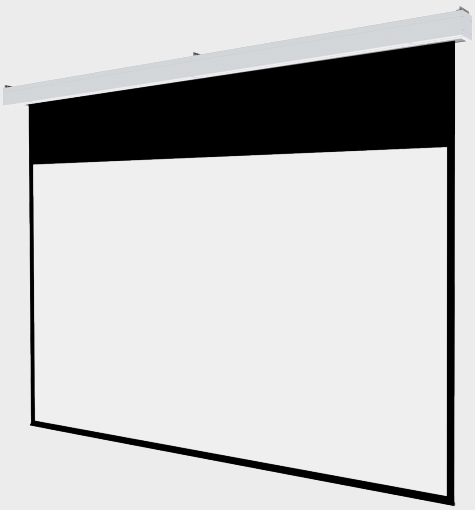

Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
Szerokości: 508 – 1000 cm

HERKULES MAXI TENSIO


Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii PROFESJONALNEJ dedykowany do bardzo wysokich pomieszczeń, wyposażony w system napinaczy

Format obrazu	Przekątna ekranu (cale)	Wymiary pola projekcji (mm)		Szerokość kasety L (mm)	Czarna ramka (mm)			Wysokość max. A (mm)	Typ kasety	Wymiary opakowania transport. L×W×H (mm)	Waga netto (kg)	Waga brutto (kg)
		W	H		B1	B2	B3					
4:3	250	5080	3810	5699	80	100	600	4770	A	5887×320×500	121	189
	271	5500	4125	6119	80	100	600	5085	A	6307×320×500	130	203
	295	6000	4500	6619	80	100	600	5460	A	6807×320×500	141	220
	320	6502	4877	7177	80	50	600	5858	B	7365×350×545	200	310
	350	7112	5334	7787	80	50	600	6315	B	7975×350×545	218	319
	369	7500	5625	8175	80	50	600	6606	B	8363×350×545	229	335
	420	8534	6401	9062	80	22	600	7383	drewniana	9250×526×840	418	538
	450	9145	6860	9673	80	22	600	7842	drewniana	9861×526×840	447	574
	468	9500	7125	10028	80	22	600	8107	drewniana	10216×526×840	463	595
	492	10000	7500	10528	80	22	600	8482	drewniana	10716×526×840	487	624
16:10	236	5080	3175	5699	80	100	600	4135	A	5887×320×500	119	187
	257	5540	3460	6159	80	100	600	4420	A	6347×320×500	128	202
	280	6031	3769	6650	80	100	600	4729	A	6838×320×500	139	218
	308	6641	4151	7260	80	50	600	5061	A	7448×320×500	202	297
	325	7000	4375	7675	80	50	600	5356	B	7863×350×545	212	311
	350	7538	4712	8213	80	50	600	5693	B	8401×350×545	227	333
	371	8000	5000	8675	80	50	600	5981	B	8863×350×545	240	352
	395	8500	5313	9028	80	22	600	6295	drewniana	9216×526×840	411	530
	418	9000	5625	9528	80	22	600	6607	drewniana	9716×526×840	435	560
	441	9500	5938	10028	80	22	600	6920	drewniana	10216×526×840	456	590
	464	10000	6250	10528	80	22	600	7232	drewniana	10716×526×840	481	619
16:9	230	5080	2860	5699	80	100	600	3820	A	5887×320×500	118	187
	250	5530	3110	6149	80	100	600	4070	A	6337×320×500	128	201
	275	6090	3420	6709	80	100	600	4380	A	6897×320×500	139	219
	300	6640	3730	7259	80	100	600	4690	A	7447×320×500	151	237
	320	7080	3990	7755	80	50	600	4971	B	7943×350×545	216	316
	340	7530	4240	8205	80	50	600	5221	B	8393×350×545	225	331
	361	8000	4500	8675	80	50	600	5481	B	8863×350×545	238	350
	384	8500	4780	9028	80	22	600	5762	drewniana	9216×526×840	388	501
	406	9000	5060	9528	80	22	600	6042	drewniana	9716×526×840	411	529
	429	9500	5350	10028	80	22	600	6332	drewniana	10216×526×840	455	587
	452	10000	5625	10528	80	22	600	6607	drewniana	10716×526×840	478	616

L – szerokość kasety · W × H – pole projekcji · B1 / B2 / B3 – czarna ramka: boki / dół / górny pas (TOP) · A – wysokość całkowita.

Ekrany Herkules MAXI TENSIO dostępne są na zamówienie. Nietypowe rozmiary / formaty / długość TOPu NA ZAMÓWIENIE.


W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

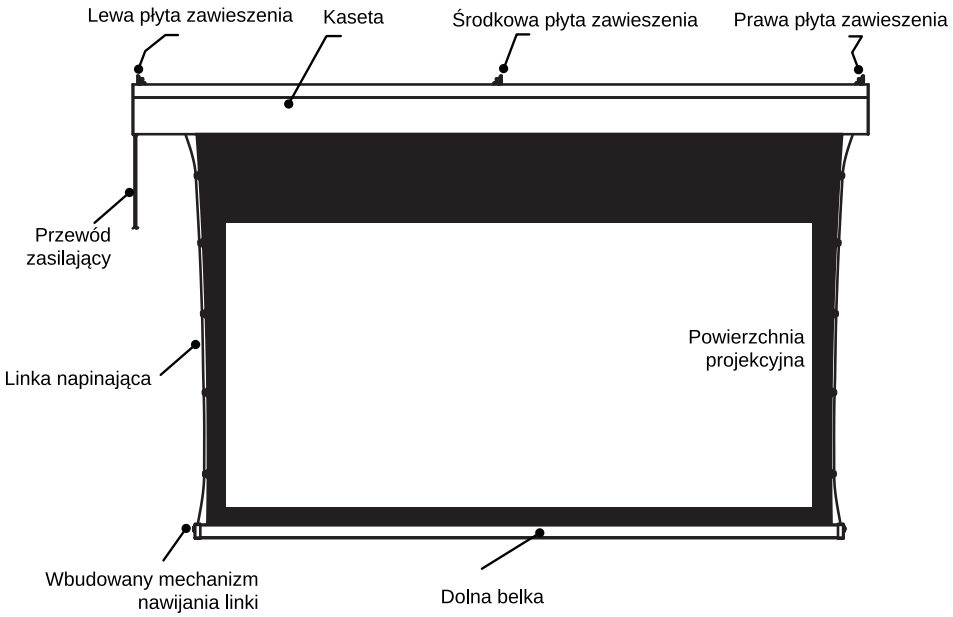

HERKULES MAXI TENSIO


Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii PROFESJONALNEJ dedykowany do bardzo wysokich pomieszczeń, wyposażony w system napinaczy

Kaseta A

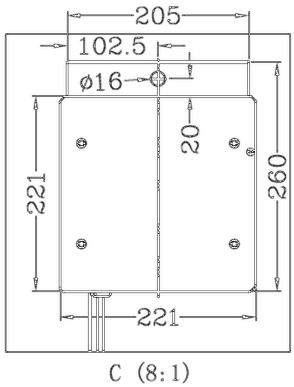


Kaseta aluminiowa 221 × 221 mm (260 mm z płytą zawieszenia), wałek nawojowy ø 150 mm.

Kaseta B

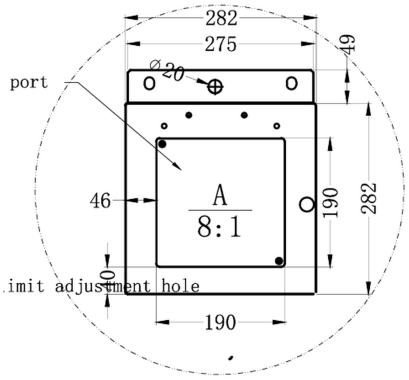

Kaseta aluminiowa 282 × 282 mm, wałek nawojowy ø 200 mm.


Kaseta drewniana





Kaseta 386 × 445 mm (szer. × wys.), wałek nawojowy ø 250 mm.


INSTALACJA

MONTAŻ PODWIESZANY (KONFIGURACJA STANDARDOWA) – KASETA A

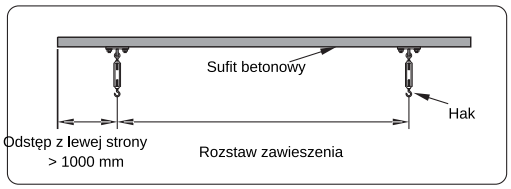








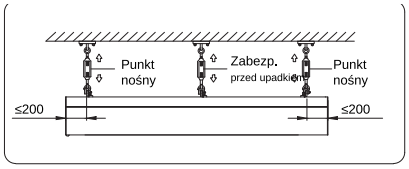



MONTAŻ NA PRĘTACH GWINTOWANYCH (OPCJA) · MONTAŻ WE WNĘCE – KASETA A









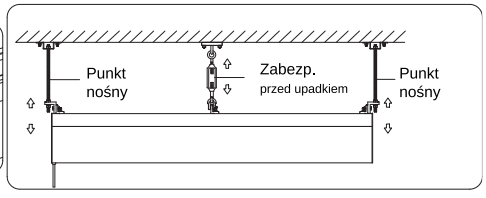






REGULACJA NACIĄGU LINKI NAPINAJĄCEJ · REGULACJA POZYCJI KRAŃCOWYCH











HERKULES MAXI TENSIO

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii PROFESJONALNEJ dedykowany do bardzo wysokich pomieszczeń, wyposażony w system napinaczy

STEROWANIE

STANDARD





PRZEŁĄCZNIK NA KABLU ZASILAJĄCYM


Sterowanie pracą ekranu: góra / stop / dół.

NARZĘDZIE DO REGULACJI

ustawień krańcowych







OPCJA



STEROWANIE BEZPRZEWODOWE RF (868 MHz)

Zestaw: sterowanie bezprzewodowe RF (radiowe) z pilotem.



STEROWANIE BEZPRZEWODOWE IR

Zestaw: sterowanie bezprzewodowe IR (podczerwień) z pilotem.



POWER SYNCHRO RELAY v2 (868 MHz) (*)

Bezprzewodowy TRIGGER (wyzwalacz) do ekranu – do współpracy z projektorami bez wyjścia TRIGGER / USB – montaż na przewodzie zasilającym projektora.



WIRELESS TRIGGER SYSTEM v2 (868 MHz) (*)

Bezprzewodowy TRIGGER (wyzwalacz) do ekranu – do współpracy z projektorami wyposażonymi w wyjście TRIGGER 12V lub USB.


(*) Tylko przy zastosowaniu opcjonalnego sterowania RF.

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m2)	Grubość	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognio- odporność	Konstrukcja
Matt White HD Pro MAXI	Przednia	Biały matowy	1.0	160°			97%	TAK	TAK	2-warstwowa elastyczna, PVC
Matt White UHD Pro	Przednia	Biały matowy	1.3	130°			99%	TAK		1-warstwowa elastyczna, PVC

Matt White HD Pro MAXI – dla powierzchni projekcyjnej o wysokości powyżej 4.5m klejenie bezszwowe. Materiały dostępne na zamówienie.

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

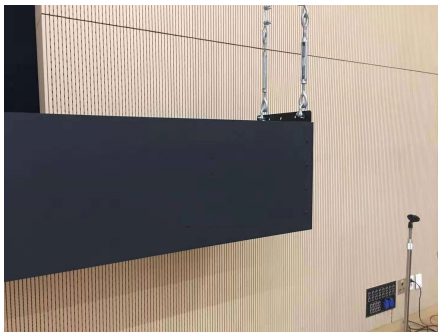

Kaseta drewniana – montaż podwieszany



Ekran o szerokości 10 m