

KASTOR PRO v3

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii rezydencjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej, z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR+RF + złącze RS232/485 + Dry Contact



CHARAKTERYSTYKA

- Ekran rozwijany elektrycznie, dedykowany do zabudowy sufitowej, z system napinaczy bocznych,
- Sterowanie na pilota IR, wbudowany dodatkowy odbiornik RF (pilot RF 868MHz w opcji), złącze RS 232/485 i Dry Contact,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Wbudowane w kasetę ekranu:
 - o Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:
 - o RS232/485 (2 piny: Rx, GND),
 - o Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down),
 - o Czujnik / odbiornik IR.
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm! (dla ekranów o szerokości 332cm i powyżej – 160mm),
- Materiał projekcyjny:
 - o Matt White HD Pro (wszystkie formaty),
 - o Matt Grey HD Pro (tylko w formacie 16:9),
 - o Acoustic HD-P [perforated/perforowany],
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
 - o Pilot RF (868 Mhz),
 - o Wireless Trigger System,
 - o Power Synchro Relay,
 - o Przetątnik ścienny,
 - o Przetątnik ścienny z wejściem RS232/485.




Dostępne formaty: 16:10, 16:9
Szerokości: 220 – 362 cm

Przewód zasilający (230V) o długości 1,8 m. zakończony wtyczką do sieci, znajdujący się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).



KASTOR PRO v3

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii rezydencjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej, z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR+RF + złącze RS232/485 + Dry Contact

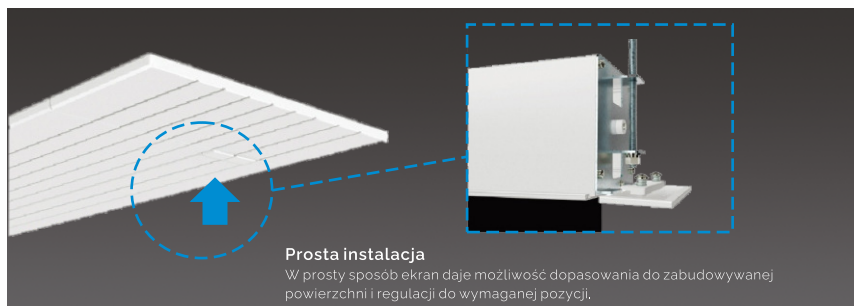

Prosta instalacja


W prosty sposób ekran daje możliwość dopasowania do zabudowywanej powierzchni i regulacji do wymaganej pozycji.

WBUDOWANE GNIAZDA



Pilot IR (standardowy)

Pilot RF (opcja, praca na częstotliwości 868 MHz)

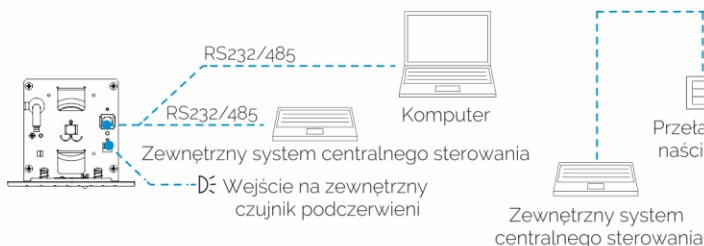

Wbudowane gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:
- Rs232 (2 piny),
- Dry Contact (4 piny)

Dostępne dwa bezprzewodowe moduły Trigger (868 MHz):

- Wireless Trigger System (nadajnik podłączany do gniazda Trigger 12V w projektorze),
- Power Synchro Relay (nadajnik montowany na przewodzie 230V od projektora).

STEROWANIE


STANDARD




STEROWANIE NA PILOTA IR
Praca pilota na odległość 8m.



NARZĘDZIE DO REGULACJI
KRAŃCÓWKI




PRZEŁĄCZNIK MANUALNY
Przycisk na spodzie kasety umożliwia cykliczne zwijanie/rozwijanie ekranu.



WBUDOWANY PORT DLA RÓŻNYCH
STANDARDÓW KOMUNIKACJI

Ekran wyposażony w port dedykowany dla urządzeń sterujących komunikujących się za pomocą standardów: IR, RS232/485, Dry Contact

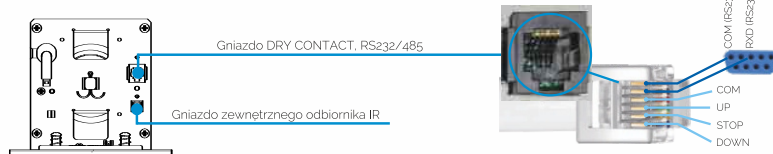

MODUŁ ZINTEGROWANEGO STEROWANIA

OPCJA



PILOT RF (868MHz)
Praca pilota na odległość 25m.



WIRELESS TRIGGER SYSTEM
sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie zdalnie podczas włączania projektora, montowane w gnieździe Trigger 12V.



POWER SYNCHRO RELAY
sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie zdalnie podczas włączania projektora, współpracujące ze wszystkimi modelami projektorów, również tych bez gniazda Trigger 12V.



STEROWANIE MANUALNE RJ11 (6 pin)
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda RJ11 (6 pin) ekranów.



STEROWANIE MANUALNE RJ11 - RS485
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda RJ11 (6 pin), z wejściem USB i RS485 dla systemów centralnego sterowania.

KASTOR PRO v3


Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii rezydencjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej, z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR+RF + złącze RS232/485 + Dry Contact

SPECYFIKACJA


Format obrazu	Przekątna ekranu (cale)	Wymiary pola projekcji (mm)		Materiał projekcyjny			Szerokość kasety L (mm)	Czarna ramka (mm)			Wysokość max. A (mm)	Typ kasety	Wymiary opakowania transport. LxWxH (mm)	Waga netto (kg)	Waga brutto (kg)
		W	H	MW HD Pro	MG HD Pro	ACU HD-P		B1	B2	B3					
16:10	93	2000	1250	X			2509	80	30	400	1837	B	2560x200x200	32	35
	102	2200	1375	X			2709	80	30	400	1962	B	2760x200x200	34	37
	111	2400	1500	X			2909	80	30	400	2087	B	2960x200x200	35	39
	121	2600	1625	X			3109	80	30	400	2212	B	3160x200x200	37	40
	130	2800	1750	X			3305	80	30	400	2378	A	3430x272x238	41	44
	142	3050	1906	X			3552	80	30	400	2534	A	3680x272x238	43	47
	154	3320	2075	X			3822	80	30	400	2730	A	3950x272x238	47	50
	168	3620	2263	X			4122	80	30	400	2891	A	4250x272x238	50	53
16:9	90	2000	1125	X	X	X	2509	80	30	400	1712	B	2560x200x200	32	35
	99	2200	1238	X	X	X	2709	80	30	400	1825	B	2760x200x200	34	37
	108	2400	1350	X	X	X	2909	80	30	400	1937	B	2960x200x200	35	39
	117	2600	1463	X	X	X	3109	80	30	400	2050	B	3160x200x200	37	40
	126	2800	1575	X	X	X	3305	80	30	400	2203	A	3430x272x238	41	44
	138	3050	1716	X	X	X	3552	80	30	400	2344	A	3680x272x238	43	47
	150	3320	1868	X	X	X	3822	80	30	400	2496	A	3950x272x238	47	50
	164	3620	2036	X	X	X	4122	80	30	400	2664	A	4250x272x238	50	53

UWAGA

W związku ze statym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmieniać bez uprzedniej zapowiedzi. Zaleca się wycinanie otworów w sufitach podwieszanych pod ekran po jego dostawie.

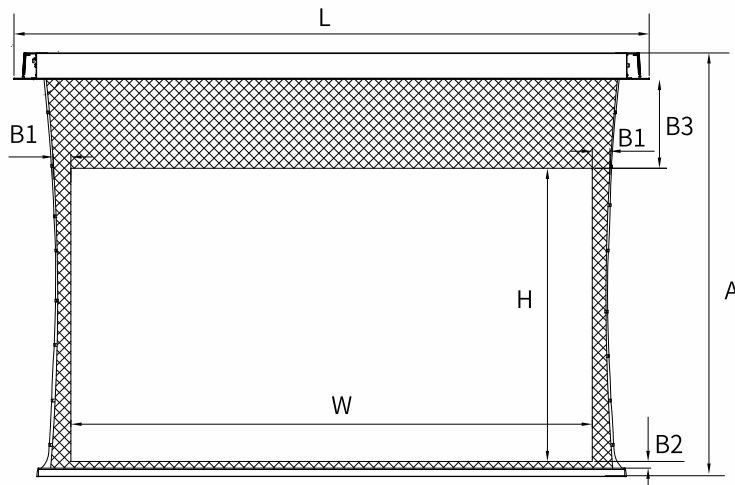


Widok z przodu



Kaseta B

Kaseta typu B

Parametry otworu montażowego:
- długość: L-40mm
- szerokość: 115mm
- wysokość: > 122mm



Kaseta A

Kaseta typu A

Parametry otworu montażowego:
- długość: L-40mm
- szerokość: 150mm
- wysokość: > 160mm

KASTOR PRO v3

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii rezydencjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej, z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR+RF + złącze RS232/485 + Dry Contact

MATERIAŁY PROJEKCYJNE										
Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m2)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW/ HD Pro	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.445	0.35mm	PVC, 1-warstwowa, czarny tył	97%	TAK	TAK
MG HD Pro	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.502	0.38mm	PVC, 1-warstwowa	97%	TAK	
ACU HD-P	Przednia	Biały matowy	0.8	150°	0.445		PVC, 1-warstwowa, perforowana (0.4mm)			TAK

