

ORION

Ekran przenośny, ramowy z linii profesjonalnej.








CHARAKTERYSTYKA

- Ekran mobilny ramowy, składany, z wymiennymi powierzchniami projekcyjnymi,
 - Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
 - Szerokość: 243 cm do 646 cm
 - W zestawie: rama ekranu, nogi, powierzchnia projekcyjna, skrzynia transportowa,
 - Czarna ramka dookoła pola wizyjnego,
 - Regulacja wysokości do potrzeb prezentacji,
 - Materiał projekcyjny:
 - o FRONT (do projekcji przedniej)
 - o REAR (do projekcji wstecznej)
 - W zestawie jeden rodzaj powierzchni projekcyjnej - do wyboru,
 - Opcjonalnie wyposażenie:
dodatkowa powierzchnia FRONT lub REAR,
- UWAGA!!! Rozmiar 609 x 242cm oraz 646 x 404cm występuje jedynie w wersji z powierzchnią przednią.
- UWAGA!!! Powierzchnia REAR o wysokości powyżej 300cm jest zgrzewana.



INSTALACJA




ORION

Ekran przenośny, ramowy z linii profesjonalnej.

SPECYFIKACJA

Format obrazu	Przekątna ekranu (cale) Aktywne pole bez czarnej ramki	Wymiary pola projekcji (mm)			Czarna ramka (mm)		Materiał		Parametry tkaniny (mm)		H1 min (mm)	H1 max (mm)	H2 min (mm)	H2 max (mm)	A (mm) MIN	A (mm) Max	Opakowanie transportowe (mm)			Waga ekranu (kg)		Waga materiału projekcyjnego (kg)	
		W	x	H	B1	C1	FRONT	REAR	L	F							L	W	H	netto	brutto	netto	brutto
4:3	120	2430	1820	90	90		X	X	2618	2008	208	1048	2708	3416	2708	3416	1110	285	285	43	47	6	8
	150	3040	2280	104	104		X	X	3256	2494	186	1645	3204	4207	3204	4207	1345	285	285	54	58	7	9
	180	3660	2740	100	100		X	X	3858	2943	221	1280	3204	4153	3204	4153	1200	350	435	56	60	8	10
	200	4040	3040	91	104		X	X	4228	3256	221	1056	3204	4313	3204	4313	1200	350	435	59	62	10	12
	250	5080	3810	110	110		X	X	5300	4031	516	1506	5286	5512	5286	5512	1500	425	455	85	90	12	14
16:10	113	2430	1520	100	100		X	X	2634	2008	278	1326	2700	3028	2700	3028	1110	285	285	43	47	6	8
	141	3050	1900	101	100		X	X	3252	2494	240	1140	2700	3182	2700	3182	1345	285	285	54	58	7	9
	170	3660	2290	100	100		X	X	3862	2943	211	1275	3191	3746	3191	3746	1200	350	435	56	60	8	10
	188	4050	2530	100	99		X	X	4240	3256	244	1612	3191	4321	3191	4321	1200	350	435	59	62	10	12
	235	5080	3180**	100	100		X	X	5270	3364	381	1444	3727	4790	3727	4790	1500	425	455	85	90	12	14
16:9	283	6460	3800	110	110		X	X	6682	4259	524	3074	4764	7314	4764	7314	1660	470	485	109	120	16	18
	120	2660	1490	104	104		X	X	2865	1720	278	1326	2699	3028	2699	3028	1345	285	285	54	58	7	9
	147	3250	1830	100	100		X	X	3453	2030	240	1140	2699	3182	2699	3182	1200	350	435	56	60	8	10
	182	4030	2270	101	101		X	X	4228	2467	244	1612	3191	4321	3191	4321	1200	350	435	59	62	10	12
	226	5000	2800	91	91		X	X	5182	2982	381	1444	3727	4790	3727	4790	1500	425	455	85	90	12	14
	275	6090	2420	115	115		X		6318	3654	527	1717	5280	6900	5280	6900	1670	470	650	67	109	16	18
	300	6640	3740	100	100		X		6840	3936	524	3074	4764	7314	5280	7314	1800	550	750	120	135	16	18

UWAGA:
W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

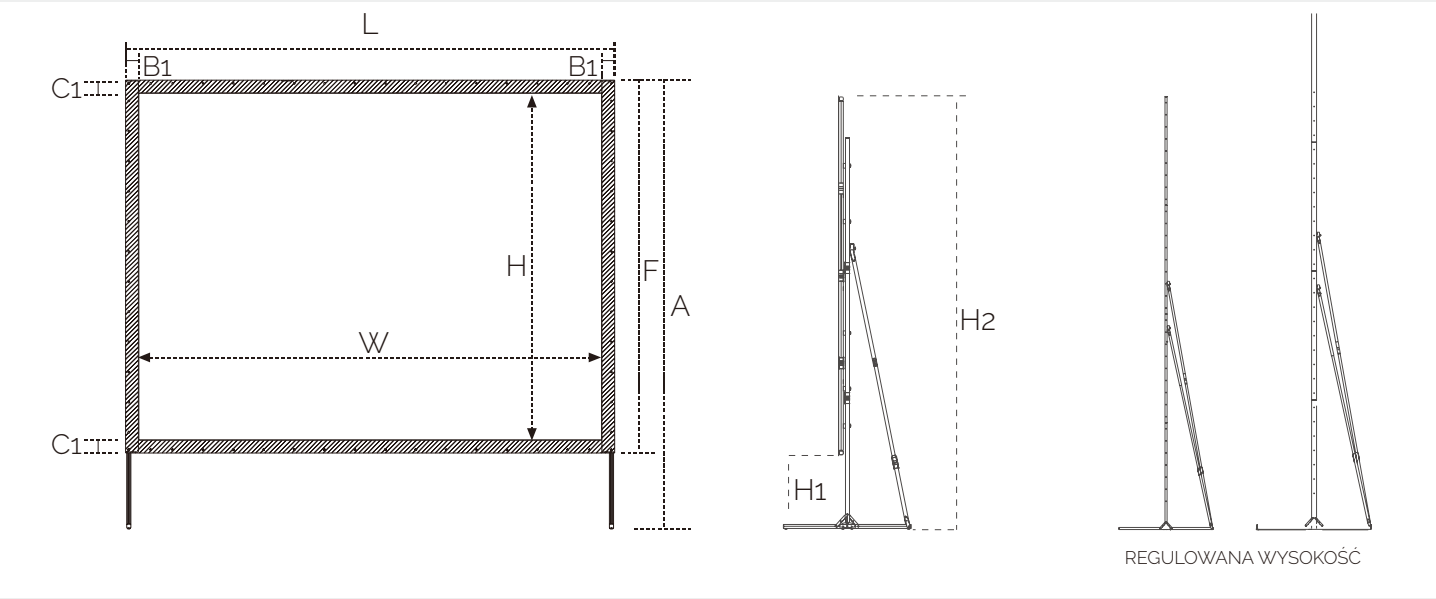

REGULOWANA WYSOKOŚĆ

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m2)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
FRONT	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.387	0.28mm	PVC, 1-warstwowa	97%	TAK	TAK
REAR	Wsteczna	Szary matowy	1.8	160°	0.361	0.28mm	PVC, 1-warstwowa	95%		