


POLARIS PRO v3

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF + RS232/485 + Dry Contact




CHARAKTERYSTYKA

- Linia profesjonalna PREMIUM dedykowana do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF + RS232/485 + Dry Contact.
- Ekran rozwijany elektrycznie
- Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
- Szerokości od 200 do 402 cm
- Wbudowany silnik tubowy.
- Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilota RF 868 MHz w opcji).
- Regulowany system mocowania sufitowego.
- Wbudowane w kasetę ekranu złącze:
Rj11 (6p6c) zawierające:
 - RS232 /485 (2 piny: Rx, GND)
 - Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down, Up)Czujnik / odbiornik IR.
- Materiały projekcyjne: MW HD (wszystkie formaty) , MG HD (tylko w formacie 16:9).
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym.
- Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm ! (dla ekranów o szerokości powyżej 310cm- wysokość kasety wynosi 160mm).
- Możliwość regulacji maksymalnego rozwinięcia materiału projekcyjnego (regulacja krańcówek).
- Przewód zasilający (230V) o długości 1.8 m. zakończony wtyczką do sieci, znajdujący się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

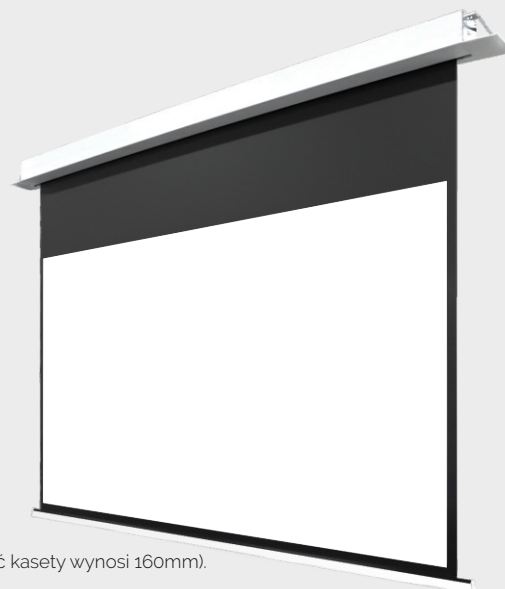

POLARIS PRO v3


Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact

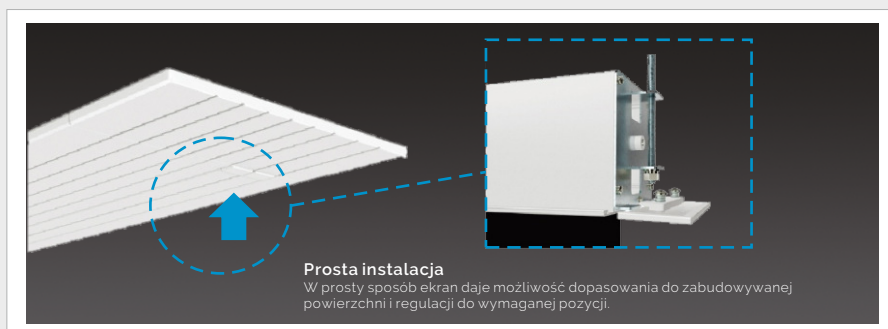

Prosta instalacja


W prosty sposób ekran daje możliwość dopasowania do zabudowywanej powierzchni i regulacji do wymaganej pozycji.

STEROWANIE



Pilot IR (standardowy)

Pilot RF (opcja, praca na częstotliwości 868 MHz)

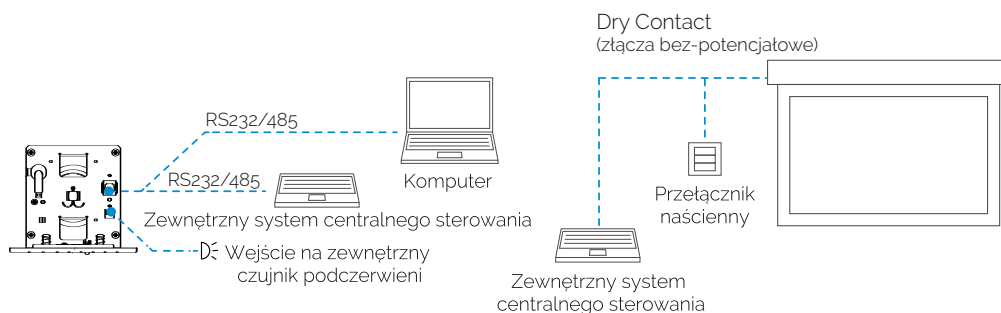


Wbudowane gniazdo RJ11 (6p6c)

zawierające:

- RS232 (2 piny),
- Dry Contact (4 piny)

Dostępne dwa bezprzewodowe moduły Trigger (868 MHz):
- Wireless Trigger System (nadajnik podłączany do gniazda Trigger 12V w projektorze),
- Power Synchro Relay (nadajnik montowany na przewodzie 230V od projektora).

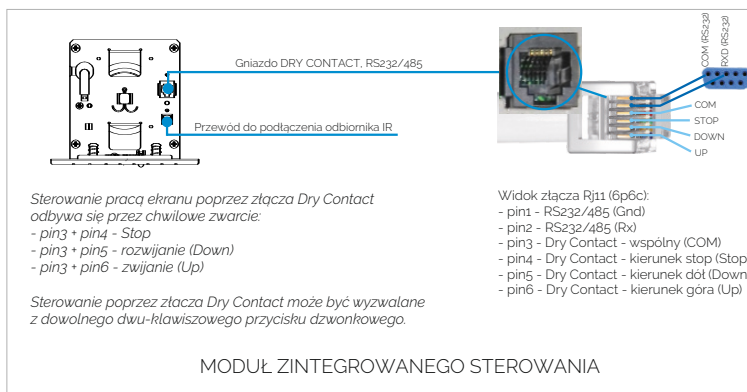

Sterowanie pracą ekranu poprzez złącza Dry Contact odbywa się przez chwilowe zwarcie:
- pin3 + pin4 - Stop
- pin3 + pin5 - rozwijanie (Down)
- pin3 + pin6 - zwijanie (Up)

Sterowanie poprzez złącza Dry Contact może być wyzwalane z dowolnego dwu-klawiszowego przycisku dzwinkowego.

Widok złącza RJ11 (6p6c):
- pin1 - RS232/485 (Gnd)
- pin2 - RS232/485 (Rx)
- pin3 - Dry Contact - wspólny (COM)
- pin4 - Dry Contact - kierunek stop (Stop)
- pin5 - Dry Contact - kierunek dół (Down)
- pin6 - Dry Contact - kierunek góra (Up)


MODUŁ ZINTEGROWANEGO STEROWANIA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE




PILOT IR

Praca pilota na odległość 8m.

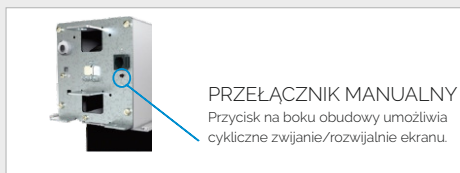

PRZECIĄCZNIK MANUALNY

Przycisk na boku obudowy umożliwia cykliczne zwijanie/rozwijanie ekranu.

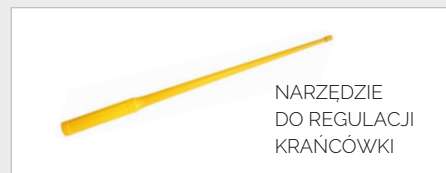

NARZĘDZIE DO REGULACJI KRAŃCÓWKI

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



PILOT RF (868 MHz)

Praca pilota na odległość 25m.



STEROWANIE MANUALNE RJ11 (6 pin)

sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda RJ11 (6 pin) ekranów.



STEROWANIE MANUALNE RJ11 - RS485

sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda RJ11 (6 pin), z wejściem USB i RS485 dla systemów centralnego sterowania.



WIRELESS TRIGGER SYSTEM

sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie zdalnie podczas włączania projektora, montowane w gnieździe Trigger 12V.



POWER SYNCHRO RELAY

sterowanie bezprzewodowe, uruchamianie zdalnie podczas włączania projektora, współpracujące ze wszystkimi modelami projektorów, również tych bez gniazda Trigger 12V.

POLARIS PRO v3


Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact

SPECYFIKACJA


Format obrazu	Przekątna ekranu (cale) AKTYWNE pole bez czarnej ramki	Wymiary pola projekcji (mm)			Czarna ramka (mm)			Materiał projekcyjny		Parametr kasety (mm)		Typ kasety (model A lub B)	Wymiary opakowania transportowego (mm)			Waga NETTO (kg)	Waga BRUTTO (kg)
		W	x	H	B1	B2	B3	MW	HD	L	A		L	W	H		
4:3	98	2000	1500		50	30	500	X		2359	2188	B	2405	199	199	13	15
	108	2200	1650		50	30	400	X		2559	2238	B	2605	199	199	14	17
	118	2400	1800		50	30	300	X		2759	2288	B	2805	199	199	15	18
	128	2600	1950		50	30	200	X		2959	2338	B	3005	199	199	17	19
	150	3050	2290		51	30	80	X		3411	2556	B	3457	199	199	19	22
16:10	93	2000	1250		50	30	800	X		2359	2238	B	2405	199	199	13	15
	102	2200	1380		50	30	700	X		2559	2263	B	2605	199	199	14	17
	111	2400	1500		50	30	500	X		2759	2188	B	2805	199	199	15	18
	121	2600	1630		50	30	400	X		2959	2213	B	3005	199	199	17	19
	130	2800	1750		50	30	300	X		3159	2238	B	3205	199	199	18	20
	142	3050	1910		50	30	300	X		3411	2394	B	3457	199	199	19	22
	154	3320	2080		50	30	300	X		3685	2604	A	3818	272	238	41	48
	168	3620	2260		50	30	300	X		3985	2792	A	4118	272	238	46	54
	187	4020	2510		50	30	300	X		4385	3042	A	4518	272	238	51	58
	90	2000	1130		50	30	900	X	X	2359	2213	B	2405	199	199	13	15
16:9	100	2200	1240		50	30	800	X	X	2559	2226	B	2605	199	199	14	17
	109	2400	1350		50	30	700	X	X	2759	2238	B	2805	199	199	15	18
	118	2600	1460		50	30	600	X	X	2959	2251	B	3005	199	199	17	19
	127	2800	1580		50	30	500	X	X	3159	2263	B	3205	199	199	18	20
	138	3050	1720		50	30	300	X	X	3411	2204	B	3457	199	199	19	22
	150	3320	1870		50	30	300	X		3685	2396	A	3818	272	238	41	48
	164	3620	2040		50	30	300	X		3985	2565	A	4118	272	238	46	54
	182	4020	2260		50	30	300	X		4385	2790	A	4518	272	238	51	58

UWAGA!

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmieniać bez uprzedniej zapowiedzi. Zaleca się wycinanie otworów w sufitach podwieszanych pod ekran po jego dostawie.

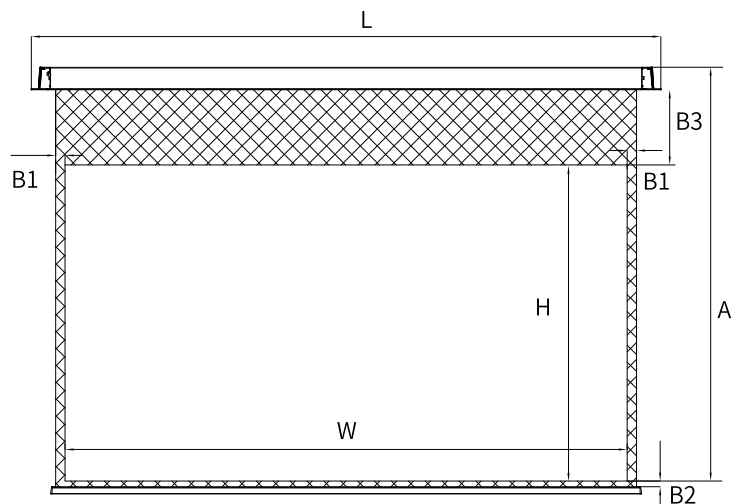


Widok z przodu



Kaseta B

Kaseta typu B

Parametry otworu montażowego:
- długość: L-40mm
- szerokość: 115mm
- wysokość: > 122mm



Kaseta A

Kaseta typu A

Parametry otworu montażowego:
- długość: L-40mm
- szerokość: 150mm
- wysokość: > 160mm


POLARIS PRO v3

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m2)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW HD	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.567	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	99%	TAK	TAK
MG HD	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.525	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	93%		

MW HD



MG HD

