

POLARIS PRO WHITE

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR+RF + złącze RS + Dry Contact (wersja bez czarnych ramek)




CHARAKTERYSTYKA

- Ekran rozwijany elektrycznie,
- Dedykowany do zabudowy sufitowej,
- Bez czarnych ramek,
- Sterowanie IR, wbudowany dodatkowy odbiornik RF (pilot RF w opcji), złącze RS i Dry Contact,
- Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Wbudowane gniazda:
 - Wejście kontrolne RJ11 (6 pin) – dla przetącznika ściennego lub systemu sterowania (RS232/485/Dry Contact),
- Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm!
(dla ekranów o szerokości 332cm i powyżej - 160mm),
- Materiał projekcyjny:
 - Matt White HD,
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
 - Pilot RF Pro,
 - Wireless Trigger System Pro,
 - Przetącznik ścienny,
 - Przetącznik ścienny z wejściem Rs485.
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).


Dostępne formaty: uniwersalny,
Szerokości: 200 – 305 cm,



Opatentowany system sprężynowego dociskania
Zapewnia doskonałe dopasowanie dolnej belki obciążeniowej

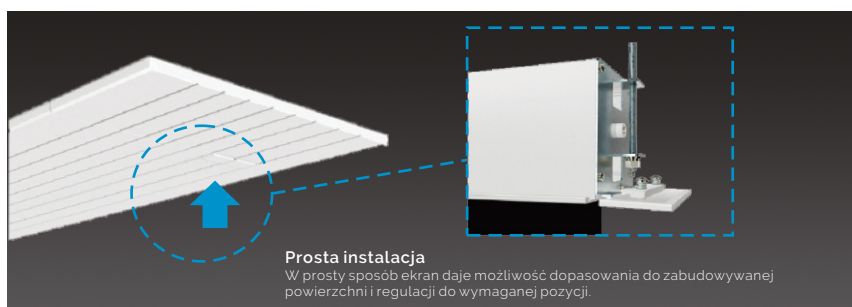

Prosta instalacja
W prosty sposób ekran daje możliwość dopasowania do zabudowywanej powierzchni i regulacji do wymaganej pozycji.

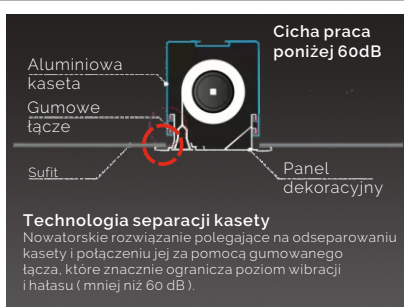

Technologia separacji kasety
Nowatorskie rozwiązanie polegające na odseparowaniu kasety i połączeniu jej za pomocą gumowanego łącza, które znacznie ogranicza poziom wibracji i hałasu (mniej niż 60 dB).



Wbudowane porty dla różnych standardów komunikacji
Ekran wyposażono w zestaw portów dedykowanych dla urządzeń sterujących komunikujących się za pomocą standardów: IR, RS232/485, Dry Contact.




Zabezpieczenie przeciwko przeciągnięciu powierzchni projekcyjnej podczas zwijania.
Ekran wyposażono w precyzyjny mechanizm odłączający napęd po pełnym zwinięciu powierzchni projekcyjnej do kasety ekranu.

POLARIS PRO WHITE

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR+RF + złącze RS + Dry Contact (wersja bez czarnych ramek)

WBUDOWANE GNIAZDA

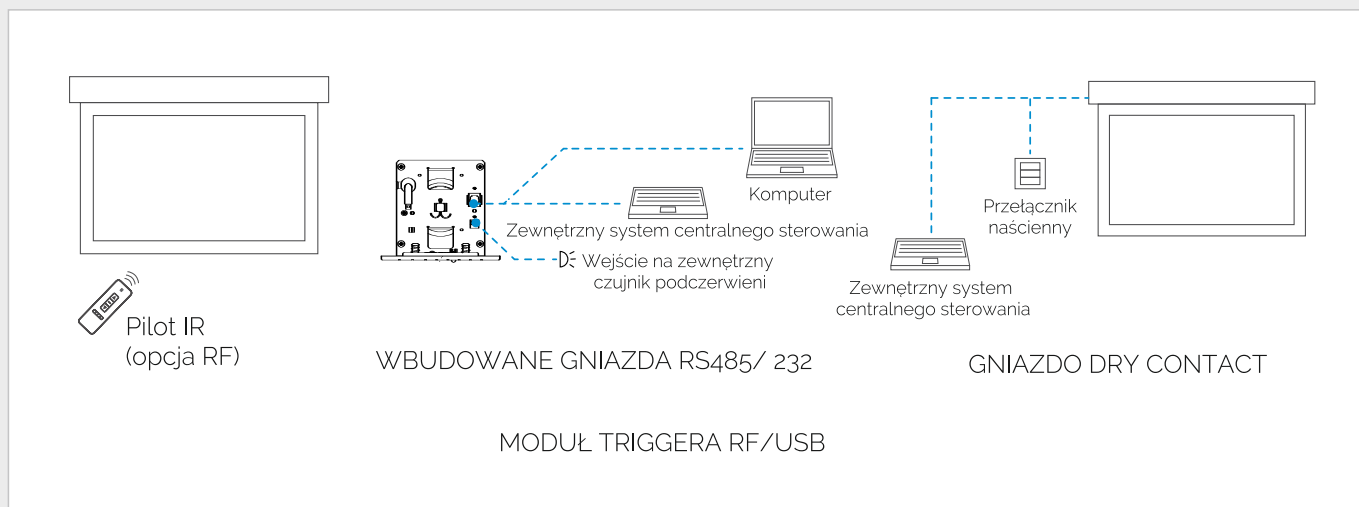

STEROWANIE

STANDARD



OPCJA



POLARIS PRO WHITE


Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR+RF + złącze RS + Dry Contact (wersja bez czarnych ramek)

SPECYFIKACJA

Format obrazu	Przekątna ekranu [cale] AKTYWNE pole bez czarnej ramki	Wymiary pola projekcji [mm]			Biała ramka (taka sama jak całe pole projekcji) [mm]			Materiał	Parametry kasety [mm]	A [mm]	Ld2	Typ kasety (model A lub B)	Opakowanie transportowe [mm]			Waga NETTO [kg]	Waga BRUTTO [kg]
		W	x	H	B1	B2	B3		L				L	W	H		
UNIVERSAL	100	2000	1500	50	30	500	MW HD	2265	2188	2152	B	2405	272	238	13	16	
	110	2200	1650	50	30	400		2465	2238	2352	B	2605	272	238	14	17	
	120	2400	1800	50	30	300		2665	2288	2288	B	2805	272	238	15	18	
	130	2600	1950	50	30	200		2865	2338	2752	B	3005	272	238	17	19	
	140	2800	2100	50	30	80		3065	2368	2952	B	3205	272	238	18	20	
	153	3050	2290	50	30	80		3317	2558	3204	B	3457	272	238	19	22	


UWAGA!

W związku ze statym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi. Zaleca się wycinanie otworów w sufitach podwieszanych pod ekran po jego dostawie.

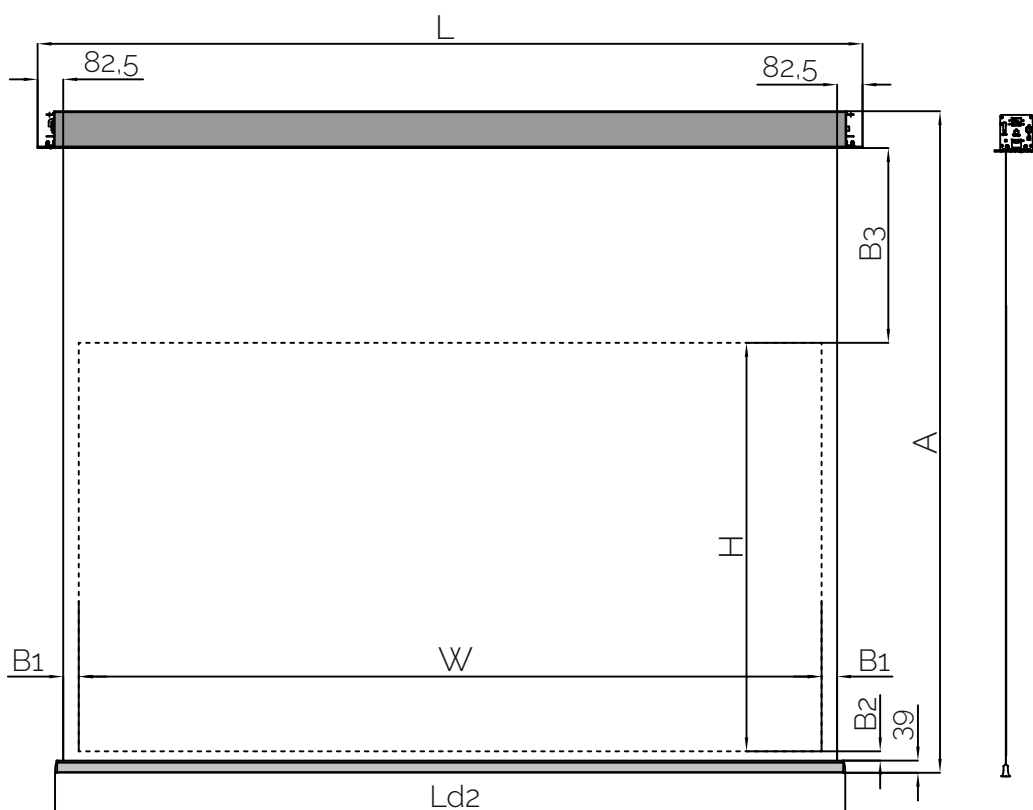


Kaseta typu B

Parametry otworu montażowego:
- długość: L-25mm
- szerokość: 115mm
- wysokość: > 122mm

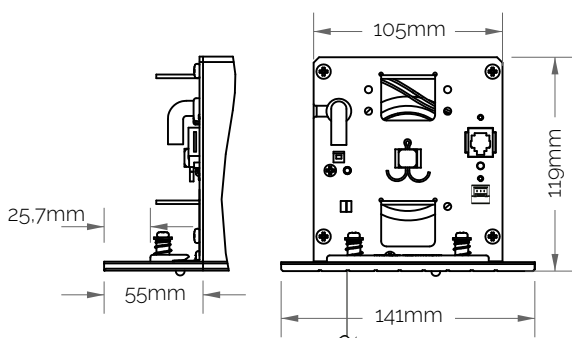

lewy bok kasety

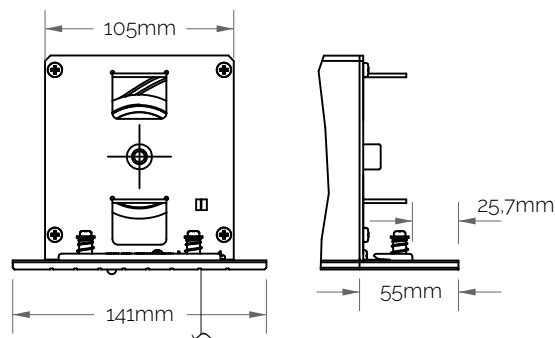

prawy bok kasety

POLARIS PRO WHITE

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR+RF + złącze RS + Dry Contact (wersja bez czarnych ramek)

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m2)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW HD	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.567	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	99%	TAK	TAK

