




CHARAKTERYSTYKA

- Ekran stały, ramowy, ścienny,
- Powierzchnia projekcyjna rozpinana na ramie gwarantującej idealnie gładki obraz,
- Rama ekranu o szerokości 8cm obita czarnym aksamitem (ekrany o szerokości powyżej 360cm są wyposażone w ramę 10cm),
- Materiał projekcyjny:
 - o Matt White HD MOVIE,
 - o Matt Grey HD MOVIE,
 - o Acoustic HD-P (Perforated - Perforowana) - na zamówienie,
 - o Acoustic HD-W (Woven - Tkana) - na zamówienie,
 - o ALR LT (Ambient Light Rejection Long Throw) - na zamówienie.

- Inne formatu obrazu **NA ZAMÓWIENIE**.



INSTALACJA




SPECYFIKACJA

Format obrazu	Status	Przekątna ekranu [cale] AKTYWNE pole bez czarnej ramki	Wymiary pola projekcji [mm]		Materiał	Parametry ramki [mm]			Opakowanie transportowe [mm]			Waga NETTO [kg]	Waga BRUTTO [kg]
			W	x H		B	L	A	L	W	H		
16:9	(Z)	78	1710	960	MW HD Movie, MG HD Movie	80	1870	1120	1960	215	195	14	16
		94	2030	1140		80	2190	1300	2320	215	195	15	17
		102	2210	1250		80	2370	1410	2500	215	195	16	19
		108	2340	1320		80	2500	1480	2650	215	195	17	20
		122	2660	1500		80	2820	1660	3010	215	195	20	22
		129	2800	1570		80	2960	1730	3090	215	195	21	23
		138	3000	1680		80	3160	1840	3230	215	195	22	25
		152	3320	1860		80	3480	2020	3600	215	195	25	27
		168	3650	2060		100	3850	2260	4050	283	172	33	37
		183	4000	2240		100	4200	2440	4380	283	172	35	39
		203	4430	2490		100	4630	2690	4820	283	172	39	42
		224	4870	2740		100	5070	2940	5270	283	172	42	45
	(Z)	83	1800	1010	ACU HD-P, ACU HD-W (max. 305cm)	80	1960	1170	2126	215	195	14	17
		92	2000	1130		80	2160	1290	2330	215	195	15	17
		101	2200	1240		80	2360	1400	2500	215	195	16	19
		110	2400	1350		80	2560	1510	2730	215	195	18	20
		119	2600	1460		80	2760	1620	2930	215	195	19	21
		129	2800	1570		80	2960	1730	3090	215	195	21	23
		138	3000	1680		80	3160	1840	3230	215	195	22	25
		152	3320	1860		80	3480	2020	3600	215	195	25	27
		168	3650	2060		100	3850	2260	4050	283	172	33	37
		183	4000	2240		100	4200	2440	4380	283	172	35	39
	(Z)	83	1800	1010	ALR Long Throw	80	1960	1170	2126	215	195	14	17
		92	2000	1130		80	2160	1290	2330	215	195	15	17
		101	2200	1240		80	2360	1400	2500	215	195	16	19
		110	2400	1350		80	2560	1510	2730	215	195	18	20
		119	2600	1460		80	2760	1620	2930	215	195	19	21
		129	2800	1570		80	2960	1730	3090	215	195	21	23
		138	3000	1680		80	3160	1840	3230	215	195	22	25
	(Z)	152	3320	1860		80	3480	2020	3600	215	195	25	27

(Z) - towar na zamówienie

UWAGA:


W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmieniać bez uprzedniej zapowiedzi.
Dokładność pomiaru parametru L wynosi 5mm.

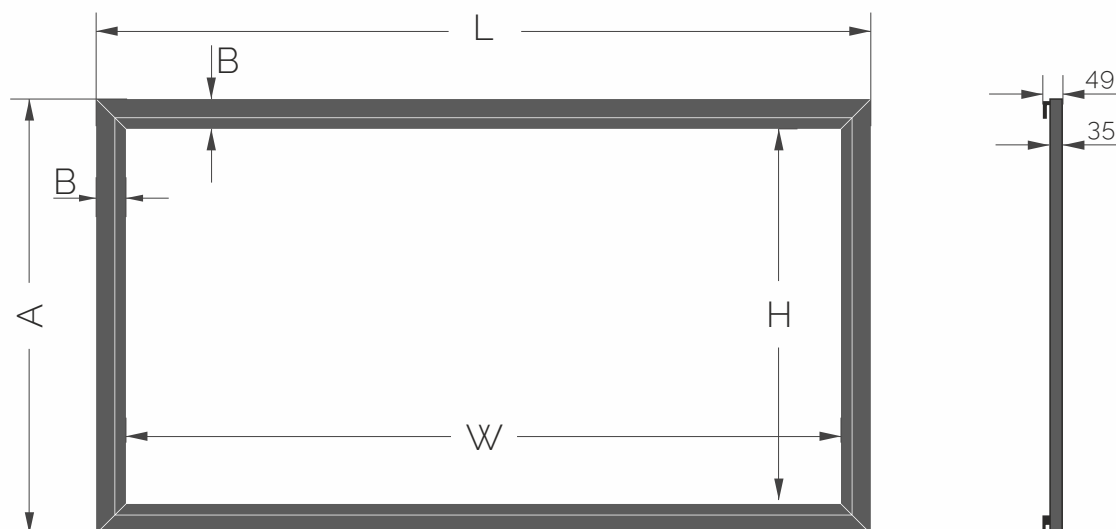


MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m ²)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW HD Movie	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.426	0.35mm	PVC, 1-warstwowa, czarny tył	97%		TAK
MG HD Movie	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.426	0.35mm	PVC, 1-warstwowa, czarny tył	93%		
ACU HD-P	Przednia	Biały matowy	0.8	150°	0.445		PVC, 1-warstwowa, perforowana (0.4mm)			TAK
ACU HD-W	Przednia	Biały matowy	0.8	160°	0.5	0.38mm	PVC, 1-warstwowa, plecionka		TAK	
ALR	Przednia	Szary matowy	0.4	140°	0.4	0.374	PET	99%		
ALR LT	Przednia	Szary matowy	1.0	60°	0.4	0.37	PVC	98%		TAK


MW HD Movie




MG HD Movie



ALR Long Throw



ACU HD-P



ACU HD-W
(tylko do szer.
305cm)

