




### CHARAKTERYSTYKA

- Linia rezydencjonalna Premium, odbijający światło rozproszone.
- Dedykowany dla projektorów ultrakrótkoogniskowymi (UST), o parametrze „throw ratio” w okolicach 0,3:1 i niższym, optymalna odległość pomiędzy ekranem, a projektorem to 35cm.
- Ekran stały, ścienny.
- Dostępne formaty: 16:9,
- Szerokości od 221 do 266 cm,
- Powierzchnia projekcyjna rozpinana na ramie gwarantującej idealnie gładki obraz,
- Rama ekranu o szerokości 13mm.
- Materiał projekcyjny: ALR ( Ambient Light Rejection) - odbija światło rozproszone spoza wiązki projekcyjnej.

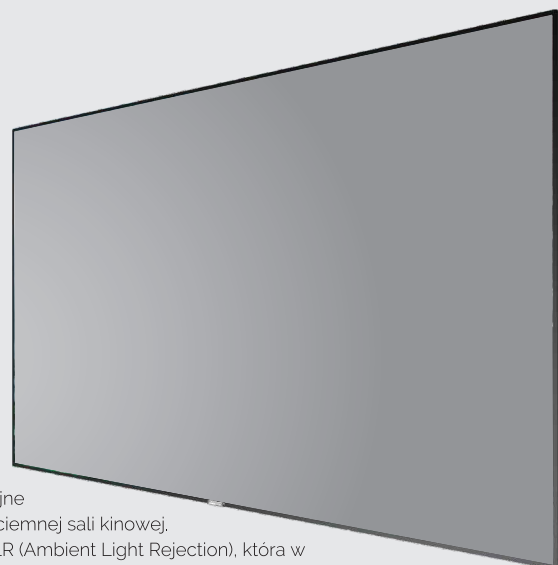

Wraz z popularyzacją koncepcji kina domowego i rosnącą rzeszą miłośników systemów projekcyjnych opartych o ekran i projektor rośnie zapotrzebowanie na ekrany projekcyjne umożliwiające pracę w warunkach dalece odbiegających od warunków idealnych panujących w ciemnej sali kinowej. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest ekran Taurus Slim ALR wyposażony w technologię ALR (Ambient Light Rejection), która w zestawieniu z ultrakrótkoogniskowymi projektorami, nawet w jasnym nasłonecznionym pomieszczeniu pozwala na cieszenie się z jasnego i kontrastowego obrazu niczym z telewizora. Powierzchnia projekcyjna ALR posiada unikalną strukturę, która odbija światło padające z projektora niwelując jednocześnie światło rozproszone padające z innych źródeł. Tkanina ALR pozwala na uzyskiwanie głębokich czerni, wysokiego kontrastu oraz doskonałego nasycenia kolorów rzutowanego obrazu.




### SPECYFIKACJA


| Format obrazu | Przekątna obrazu (cale) | Obszar obrazu (mm) |      | Materiał | Parametry ramy (mm) |    |    |      |      | Rozstaw uchwyty montażowych (mm) |    | Opakowanie transportowe (mm) |     |     |
|---------------|-------------------------|--------------------|------|----------|---------------------|----|----|------|------|----------------------------------|----|------------------------------|-----|-----|
|               |                         |                    |      |          | B1                  | B2 | B3 | L    | A    |                                  |    |                              |     |     |
| 16:9          | 100"                    | 2214               | 1254 | ALR      | 13                  | 13 | 82 | 2239 | 1270 | 1200                             | 35 | 1390                         | 257 | 207 |
|               | 120"                    | 2656               | 1494 |          | 13                  | 13 | 82 | 2681 | 1519 | 1200                             | 35 | 1635                         | 257 | 207 |

#### UWAGA:



W związku ze statym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.  
Dokładność pomiaru parametru L wynosi 5mm.

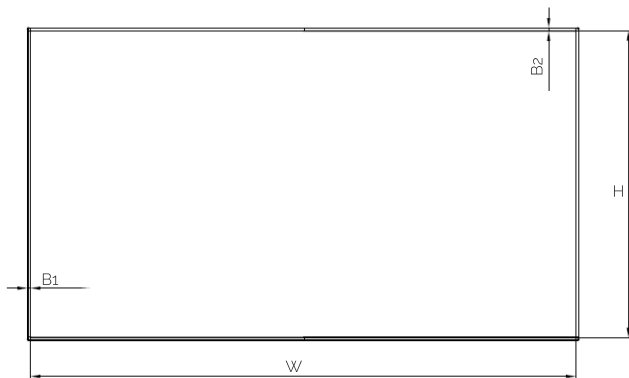

Widok z przodu

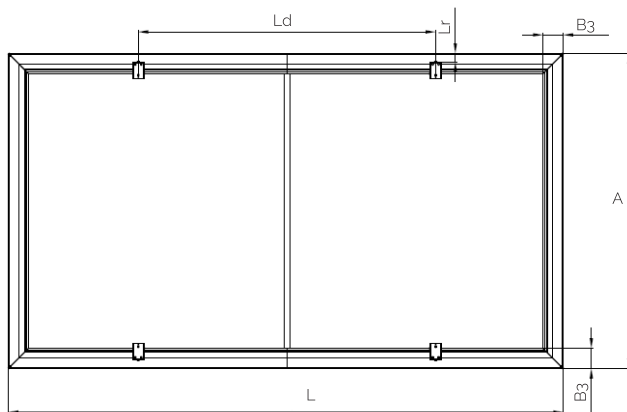

Widok z tyłu

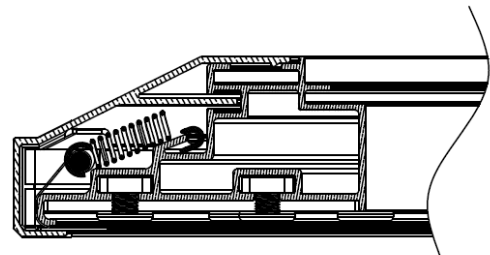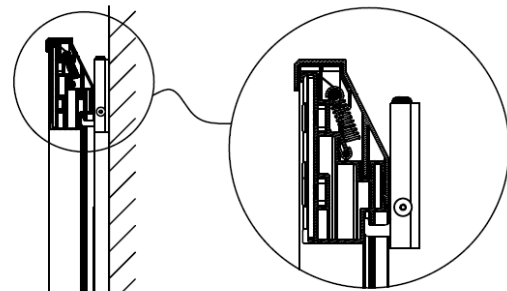

### MATERIAŁY PROJEKCYJNE

| Materiał | Współczynnik odbicia (gain) | Kąt odbicia | Waga (kg/m <sup>2</sup> ) | Grubość (mm) | Konstrukcja |
|----------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|
| ALR      | 0,6                         | 160         | 0,5                       | 0,38         | PET         |